


Podświetlany przycisk pojemnościowy

KTMDF-KGRBPKG/0,3M

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuł alternatywny: KT5111 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

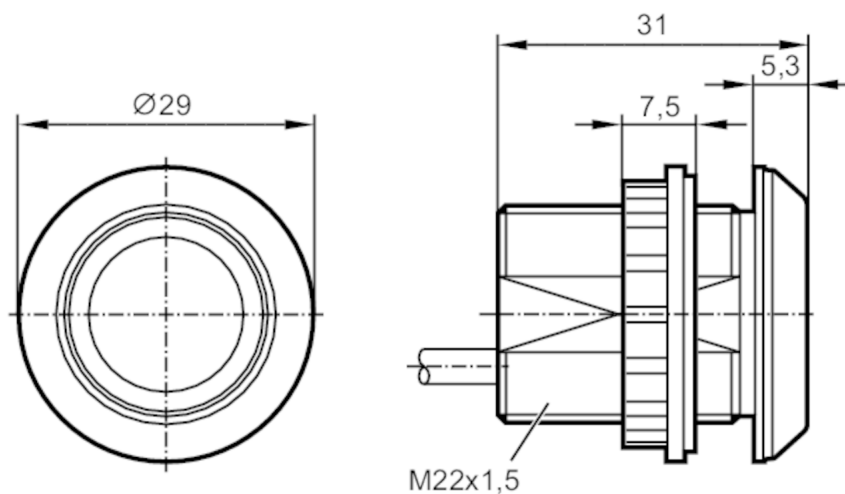


Aplikacja		
Zasada działania		dynamiczny
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	12...30 DC
Pobór prądu	[mA]	30
Klasa ochrony		III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Maks. czas rozruchu	[ms]	500
Wyjścia		
Wykonanie elektryczne		PNP
Funkcja wyjścia		normalnie otwarty
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC	[mA]	200
Zabezpieczenie przed zwarciem		tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		tak
Długość sygnału wyjściowego	[ms]	300
Czasy reakcji		
Czas odpowiedzi	[ms]	35
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-40...85
Ochrona		IP 65; IP 67; IP 69K; (od czoła)



Podświetlany przycisk pojemnościowy

KTMDF-KGRBPKG/0,3M

Testy / dopuszczenia		
MTTF	[lata]	352
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	43
Wymiary	[mm]	Ø 29 / L = 31
Materiał	PA 6.6-GF30 czarny; powierzchnia aktywna: PA Grilamid TR 90UV	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor czerwony
	Funkcja	1 x LED, kolor zielony może być wyzwalane
Akcesoria		
Akcesoria (w komplecie)	nakrętki zabezpieczające: 1	
Akcesoria (opcjonalne)	Uszczelka: 1	
	Oznacznik	
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne		
Przewód: 0,3 m, PUR		
Podłączenie		

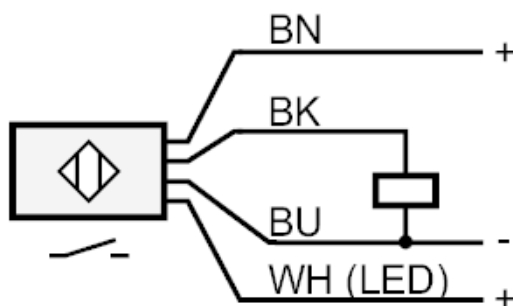

Kolory żył :

BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
WH =	biały

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuł alternatywny: KT5111 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!