


Elektroniczny czujnik poziomu

LK0728B-B-00KLPKG/US



- 1 wyświetlacz alfanumeryczny 4-cyfrowy
- 2 diody LED
- 3 przyciski do programowania
- 4 obudowa przyłącza złącze płaskie 6,3 mm DIN 46244

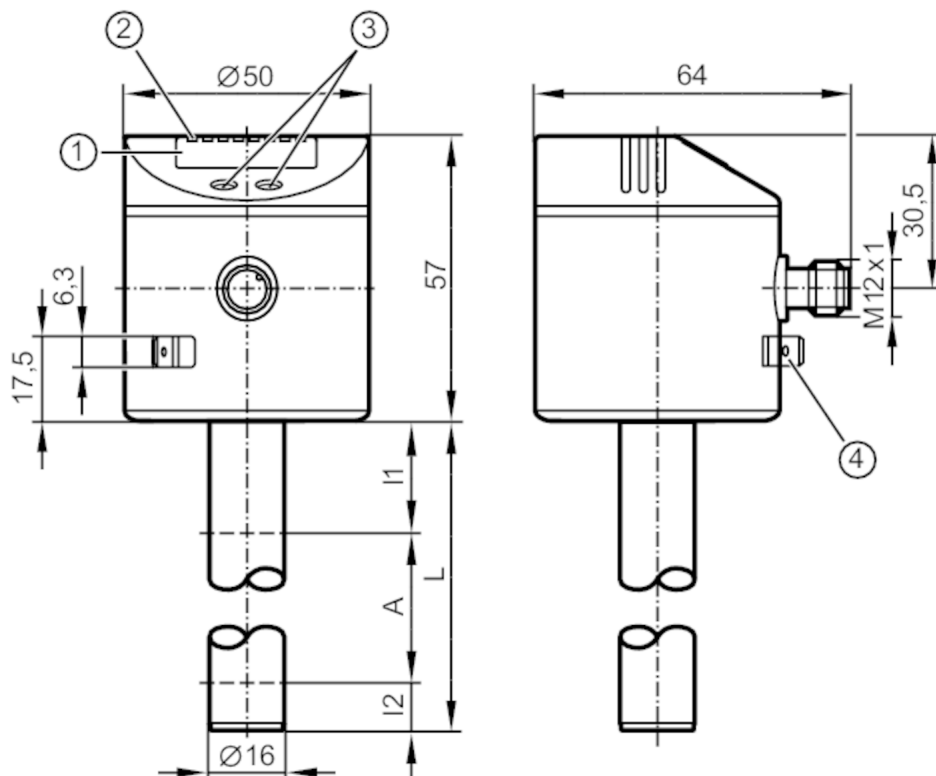

IO-Link

Aplikacja

Media	chłodziwa na bazie wody; oleje; media bazujące na olejach; woda; media podobne do wody
Stała dielektryczna medium	> 2
Nie stosować do	media ekstremalnie przewodzące; przylegające media; granulaty; materiały masowe; kwasy; ługi; przemysł spożywczy i galwanotechnika
Maksymalna prędkość zmiany poziomu [mm/s]	300
Ciśnienie w zbiorniku [bar]	0,5; (gdy zamontowane za pomocą akcesoriów montażowych: E43001 - E43007, E43019)
chłodziwa	
Temperatura medium [°C]	0...35; (z osłoną termiczną E43102: 35...55 °C)
olej	
Temperatura medium [°C]	0...70
Krótkotrwała temperatura medium [°C]	0...90; (< 1 h)
woda	
Temperatura medium [°C]	0...35; (z osłoną termiczną E43102: 35...55 °C)



Elektroniczny czujnik poziomu

LK0728B-B-00KPKG/US

Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	18...30 DC
Pobór prądu	[mA]	< 50
Klasa ochrony		III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Czas rozruchu	[s]	< 3
Wejścia / wyjścia		
Liczba wejść i wyjść		Liczba wyjść binarnych: 1; Liczba wyjść analogowych: 1
Wyjścia		
Łączna liczba wyjść		2
Sygnał wyjściowy		sygnał przełączający; sygnał analogowy; IO-Link
Wykonanie elektryczne		PNP/NPN
Liczba wyjść binarnych		1
Funkcja wyjścia		normalnie otwarty / zamknięty; (parametryzowalna)
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC	[V]	2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC	[mA]	200
Liczba wyjść analogowych		1
Analogowe wyjście prądowe	[mA]	4...20, odwracalny
Maks. obciążenie	[Ω]	500
Analogowe wyjście napięciowe	[V]	0...10, odwracalny
Min. rezystancja obciążenia	[Ω]	2000
Zabezpieczenie przed zwarciami		tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciami		termiczne, impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		tak
Zakres pomiaru / nastaw		
Ustawienia fabryczne		chłodziwa na bazie wody; woda; media podobne do wody
Długość sondy L	[mm]	728
Zakres aktywny A	[mm]	585
Zakres martwy I1 / I2	[mm]	104 / 39
Zakres ustawień		
Punkt przełączania SP	[mm]	60...590
Punkt resetu rP	[mm]	50...580
w krokach co	[mm]	10
Punkt referencyjny OP	[mm]	200 - 240 - 280 - 310 - 350 - 390 - 420 - 460 - 500 - 530 - 570 - 610 - OFF
Histeresa, OP	[mm]	4
Dokładność / odchylenie		
Błąd pomiaru		± 5



Elektroniczny czujnik poziomu

LK0728B-B-00KLPKG/US

	[% wartości końcowej]	
Powtarzalność		± 2
Rozdzielczość	[mm]	5
Sygnał zerowy (napięcie)	[V]	0
Sygnał zerowy (prąd)	[mA]	4,0
Pełny sygnał (napięcie)	[V]	10
Pełny sygnał (bieżący)	[mA]	20

Software / programowanie

Możliwości parametryzacji	histereza / okno; normalnie otwarty / zamknięty; logika przełączania; wyjście prądowe / napięciowe; Pozycja SP / rP; dostosowanie OP; wybór medium; ustawienie przesunięcia; opóźnienie włączenia / wyłączenia
---------------------------	--

Interfejsy

Interfejs komunikacyjny	IO-Link
Typ transmisji	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision	1.1
Norma SDCI	IEC 61131-9
IO-Link Device ID	0x00028B
Profil	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
SIO tryb	tak
Wymagany typ portu master	A
Ilość danych analogowych	2
Ilość danych binarnych	1
Min.czas cyklu procesu	[ms] 3,2

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C] 0...60
Temperatura składowania	[°C] -25...80
Ochrona	IP 67

Testy / dopuszczenia

EMC	DIN EN 61000-6-4	
	DIN EN 61000-6-2	
Odporność na wstrząsy	DIN EN 60068-2-29	15 g (11 ms)
Odporność na wibracje	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz)
MTTF	[lata] 194	

Dane mechaniczne

Waga	[g] 503
Wymiary	[mm] Ø 16
Materiał	stal nierdzewna (1.4301 / 304); stal nierdzewna (1.4404 / 316L); FKM; NBR; PBT; PC; PA; PP; TPV
Materiały części w kontakcie z medium	PP



Elektroniczny czujnik poziomu

LK0728B-B-00KPKG/US

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Jednostka wyświetlana / status	2 x LED, kolor zielony (cm, inch)
	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
	Wartość mierzona	wyświetlacz alfanumeryczny, 4-cyfrowy
	nastawa parametru	wyświetlacz alfanumeryczny, 4-cyfrowy

Uwagi


Uwagi	Zobacz notatkę techniczną w sekcji "Materiały do pobierania"
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne

Konektor: 1 x M12; Styki: pozłacane



Podłączenie

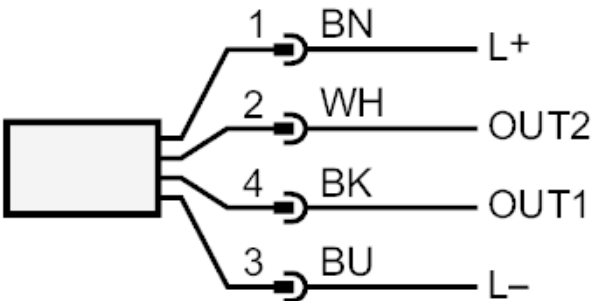

- OUT1:

Wyjście przełączające IO-Link
- OUT2:

wyjście analogowe

Kolory zgodne z DIN EN 60947-5-2
- OUT1:

Wyjście przełączające
- OUT2:

wyjście analogowe

Kolory żył :
- BK =

czarny
- BN =

brązowy
- BU =

niebieski
- WH =

biały