


Czujnik cylindra o dużej odporności na pola elektromagnetyczne

MKU3000UBPKG/SC/US

Artykuł niedostępny

Artykuł alternatywny: MK5214 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Data wycofania z produkcji: 31.03.2016

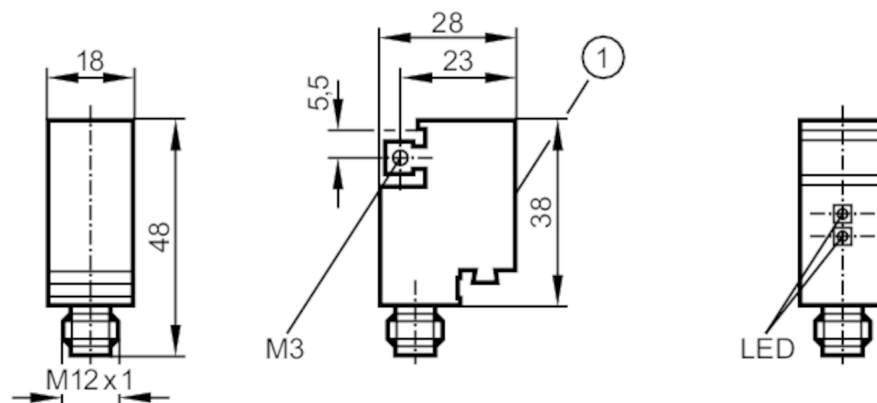

1 powierzchnia aktywna



Aplikacja

Odporność na pole elektromagnetyczne

tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]

10...30 DC

Pobór prądu [mA]

< 18

Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją

tak

Maks. czas rozruchu [ms]

20

Wyjścia

Wykonanie elektryczne

PNP

Funkcja wyjścia

normalnie otwarty

Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]

2

Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]

300

Częstotliwość przełączania DC [Hz]

40

Zabezpieczenie przed zwarcie

tak

Typ zabezpieczenia przed zwarcie

impulsowe

Zabezpieczenie przed przeciążeniem

tak

Strefa działania

Czułość magnetyczna [mT]

3

Prędkość przesuwu [m/s]

< 1

MK5024



Czujnik cylindra o dużej odporności na pola elektromagnetyczne

MKU3000UBPKG/SC/US

Dokładność / odchylenie		
Histereza	[mm]	1,5
Powtarzalność	[mm]	0,1
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...75
Ochrona		IP 67
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60947-5-2	
Odporność na wstrząsy	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	74
powierzchnia aktywna	czoło	
Wykonanie dla cylindrów	cylindry pneumatyczne	
Wymiary	[mm]	48 x 18 x 28
Materiał	cynk odlewany ciśnieniowo Pokryty PTFE	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony
Uwagi		
Uwagi	Artykuł niedostępny	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne - wtyk		


Konektor: 1 x M12



Czujnik cylindra o dużej odporności na pola elektromagnetyczne

MKU3000UBPKG/SC/US

Podłączenie

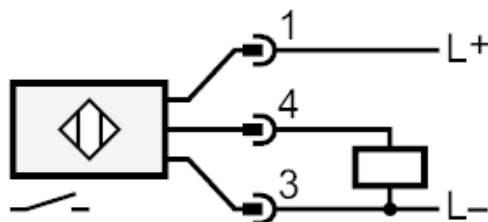

Artykuł niedostępny

Artykuł alternatywny: MK5214 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Data wycofania z produkcji: 31.03.2016