


Czujnik do siłowników z rowkiem typu C

MKC3020-BPKG/A/ZH



1 zacisk montażowy

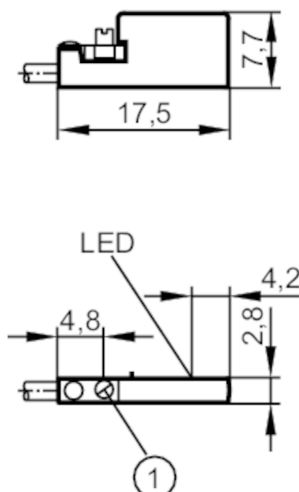

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC
Pobór prądu	[mA]	< 10
Klasa ochrony		III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Maks. czas rozruchu	[ms]	30

Wyjścia

Wykonanie elektryczne		PNP
Funkcja wyjścia		normalnie otwarty
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC	[V]	2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC	[mA]	100
Częstotliwość przełączania DC	[Hz]	5000
Zabezpieczenie przed zwarcieniem		tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		tak

Strefa działania

Czułość magnetyczna	[mT]	2
Prędkość przesuwu	[m/s]	> 10

Dokładność / odchylenie

Histeresa	[mm]	1
Powtarzalność	[mm]	< 0,2

Warunki pracy


Temperatura otoczenia	[°C]	-25...85
Ochrona		IP 65; IP 67



Czujnik do siłowników z rowkiem typu C

MKC3020-BPKG/A/ZH

Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF promieniowanie	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 przewodze w. cz.	10 V
	EN 55011	klasa B
MTTF	[lata]	2064
Dopuszczenie UL	Dopuszczenie UL numer	C008
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	17,9
Montaż		montaż niezabudowany
Wykonanie dla cylindrów		siłowniki z rowkami typu C
Wymiary	[mm]	17,5 x 2,8 x 7,7
Materiał		obudowa: PA; zacisk montażowy: stal kwasoodporna
Moment dokręcający	[Nm]	< 0,24
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Przewód: 2 m, PUR; 3 x 0,08 mm ²		
Podłączenie		

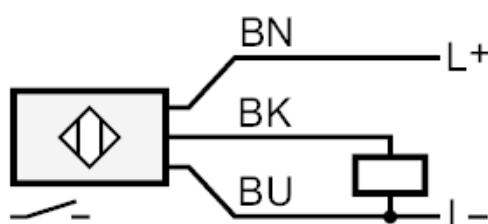

Kolory żył :

BK = czarny
 BN = brązowy
 BU = niebieski