




Czujnik indukcyjny NAMUR

IIA2015-N/10M/1D/1G/2G

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne

podłączenie do wzmacniacza	tak
Wzmacniacz przełączający	podłączenie do certyfikowanych obwodów iskrobezpiecznych o wartościach maksymalnych: $U = 15 \text{ V}$ / $I = 50 \text{ mA}$ / $P = 120 \text{ mW}$
Napięcie znamionowe DC [V]	8,2; (1k Ω)
Napięcie zasilania DC [V]	7,5...30; (przy użytkowaniu poza strefą EX)
Pobór prądu [mA]	< 1; (tłumiony; przewodzący: > 2,1)
Klasa ochrony	III

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	NAMUR
Funkcja wyjścia	normalnie zamknięty
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	30; (przy użytkowaniu poza strefą EX)
Częstotliwość przełączania DC [Hz]	200

Strefa działania

Strefa działania [mm]	15
Realny zasięg działania Sr [mm]	$15 \pm 10 \%$

Dokładność / odchylenie

Współczynnik korekcji	stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,5 / aluminium: 0,4 / miedź: 0,3
Histeresa [% z Sr]	1...15
Dryft punktu przełączania [% z Sr]	-10...10

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-20...80
Ochrona	IP 67



Czujnik indukcyjny NAMUR

IIA2015-N/10M/1D/1G/2G

Testy / dopuszczenia		
Dopuszczenie	PTB 01 ATEX 2191; BVS 04 ATEX E153; TIIS TC16109	
Oznaczenie ATEX	II 1D Ex iaD 20 T 90°C Ta: -20...70°C	
	II 1D Ex iaD 20 T 100°C Ta: -20...80°C	
	II 1G Ex ia IIB T6 Ta: -20...55°C	
	II 1G Ex ia IIB T5 Ta: -20...65°C	
	II 2G Ex ia IIC T6 Ta: -20...70°C	
	II 2G Ex ia IIC T5 Ta: -20...80°C	
EMC	EN 60947-5-6	
Odporność na wstrząsy	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
MTTF	[lata]	4963
Klasyfikacja bezpieczeństwa		
Maks. pojemność wewnętrzna	[nF]	147
Maks. indukcyjność wewnętrzna	[μH]	118
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	0,518
Obudowa	Obudowa gwintowana	
Montaż	montaż niezabudowany	
Wymiary	[mm]	M30 x 1,5 / L = 41
Opis gwintu	M30 x 1,5	
Materiał	mosiądz powłoka specjalna; powierzchnia aktywna: PBT	
Akcesoria		
Akcesoria (w komplecie)	nakrętki zabezpieczające: 2	
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	

NI5007




Czujnik indukcyjny NAMUR

IIA2015-N/10M/1D/1G/2G

Połączenie elektryczne

Przewód: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

Podłączenie

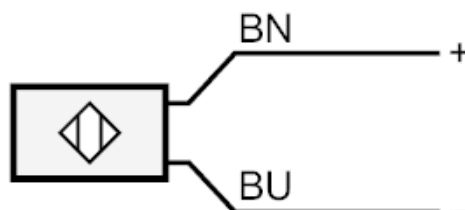

Kolory żył :

BN = brązowy

BU = niebieski

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny