


O1D106

Dalmierz laserowy

O1DLF3KG

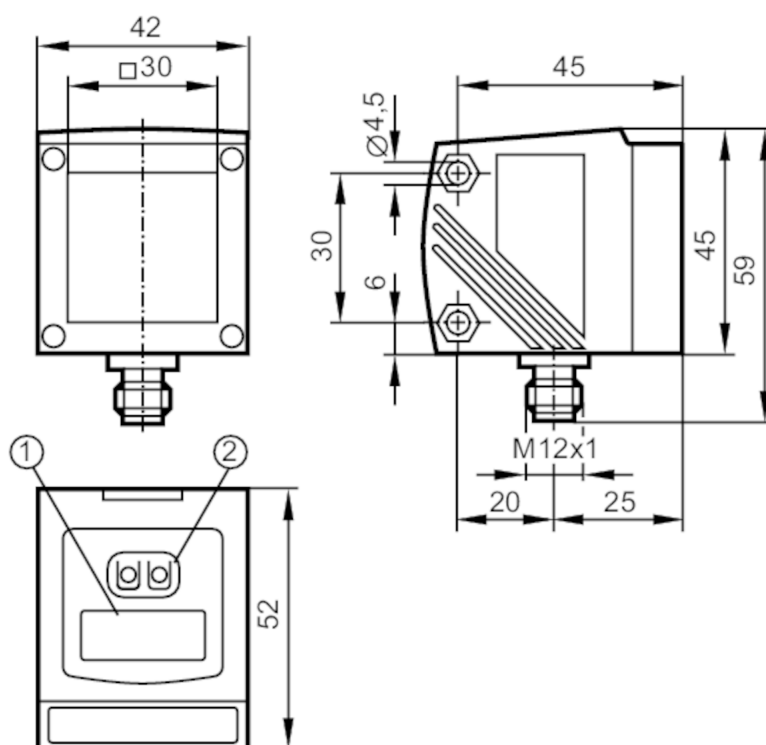

- 1 wyświetlacz alfanumeryczny 4-cyfrowy
2 przyciski do programowania



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	18...30 DC
Pobór prądu	[mA]	< 150
Klasa ochrony		III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Typ. czas życia	[h]	50000

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść binarnych: 2; Liczba wyjść analogowych: 1
----------------------	--



Dalmierz laserowy


O1DLF3KG

Wyjścia		
Łączna liczba wyjść		2
Wykonanie elektryczne		PNP
Liczba wyjść binarnych		2
Funkcja wyjścia		normalnie otwarty / zamknięty; (programowalny)
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA]		200
Liczba wyjść analogowych		1
Analogowe wyjście prądowe [mA]		4...20; (skalowany IEC 61131-2)
Maks. obciążenie [Ω]		250
Analogowe wyjście napięciowe [V]		0...10; (skalowany IEC 61131-2)
Min. rezystancja obciążenia [Ω]		5000
Zabezpieczenie przed zwarciami		tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciami		impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		tak
Strefa działania		
Maks. szerokość plamki świetlnej [mm]		150
Maks. wysokość plamki światła [mm]		150
Rozmiary plamki świetlnej odnoszą się do		75 m
Tłumienie tła [m]		75...150
Zakres pomiaru / nastaw		
Zakres pomiarowy [m]		1...75; (Odbłyśnik E21159)
Częstotliwość próbkowania [Hz]		1...33
Interfejsy		
Interfejs komunikacyjny		IO-Link
Typ transmisji		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision		1.1
Norma SDCI		IEC 61131-9
IO-Link Device ID		810d / 00 03 2Ah
Profil		Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis
SIO tryb		tak
Wymagany typ portu master		A
Ilość danych analogowych		1
Ilość danych binarnych		2
Min.czas cyklu procesu [ms]		6
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia [°C]		-10...60
Ochrona		IP 67



Dalmierz laserowy

O1DLF3KG


Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60947-5-2	
Klasa ochrony laserowej	2	
Uwagi dotyczące ochrony lasera	Uwaga:	światło laserowe
	Moc:	<= 4,0 mW
	Długość fali:	650 nm
	puls:	1,3 ns
	Nie wolno patrzeć w źródło w światło.	
	Unikaj ekspozycji na światło lasera.	
	klasa laserowa:	2
		EN 60825-1:2014-05
	Zgodnie z 21 CFR 1040 z wyjątkiem odchyień zgodnie z ostrzeżeniem o laserze nr 50, z czerwca 2007.	
MTTF	[lata]	106
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	312
Obudowa	prostopadłościan	
Wymiary	[mm]	59 x 42 x 52
Materiał	obudowa: cynk odlewany ciśnieniowo; przednia soczewka: szkło; okno LED: PC	
Umieszcowanie soczewki	soczewki z boku	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	2 x LED, kolor żółty
	działanie	LED, kolor zielony
	Odległość, programowalny	wyświetlacz alfanumeryczny, 4-cyfrowy
Uwagi		
Uwagi	Napięcie eksploatacji "supply class 2" zgodnie z cULus	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne		
Konektor: 1 x M12		
		



Dalmierz laserowy

O1DLF3KG

Podłączenie

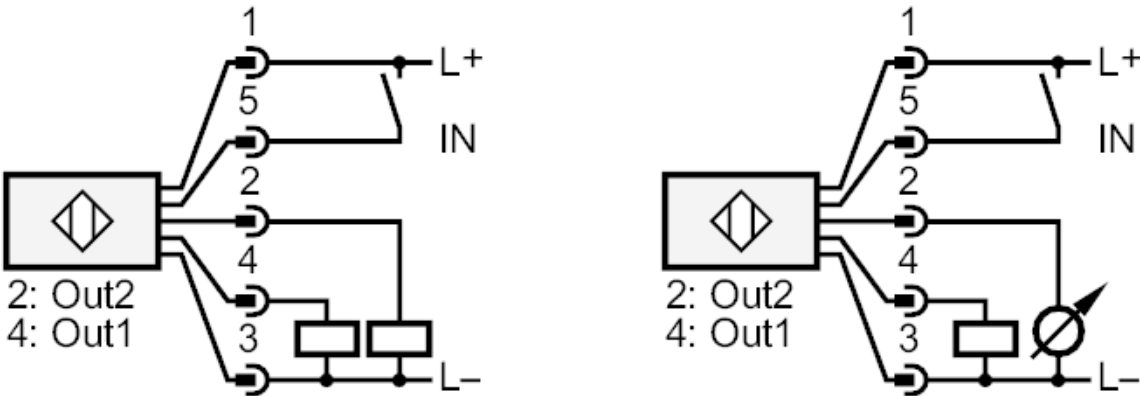

- 2: wyjście przełączające lub analogowe 4...20 mA / 0...10 V
- 4: wyjście przełączające lub IO-Link
- 5: IN1 Laser włączony / wyłączony

Inne dane		
Parametr	Zakres ustawień	Ustawienia fabryczne
Uni	m, feet	m
OU1	Hno, Hnc, Fno, Fnc	Hno
SP1	1.00...75.00	10.00
nSP1	1.00...75.00	8.00
FSP1	1.00...75.00	12.00
OU2	Hno, Hnc, Fno, Fnc, I, U	I
SP2	1.00...75.00	20.00
nSP2	1.00...75.00	18.00
FSP2	1.00...75.00	22.00
ASP	0...75.00	0
AEP	0...75.00	75.00
rATE [Hz]	1...33	15
dS1	0...0,1...5	0
dr1	0...0,1...5	0
dS2	0...0,1...5	0
dr2	0...0,1...5	0
dFo	0...0,1...5	0.2
dIS	d1...3; rd1...3; OFF	d3

O1D106



Dalmierz laserowy

O1DLF3KG

Powtarzalność / Dokładność

	Powtarzalność mierzonych wartości	Dokładność
1...25 m	± 15 mm	± 35 mm
30 m	± 15 mm	± 35 mm
40 m	± 15 mm	± 35 mm
50 m	± 19 mm	± 39 mm
60 m	± 27 mm	± 47 mm
70 m	± 43 mm	± 63 mm
Częstotliwość próbkowania		
Odbłyśnik	33 Hz	

Powtarzalność / Dokładność

	Powtarzalność mierzonych wartości	Dokładność
1...75 m	± 15 mm	± 35 mm
Częstotliwość próbkowania		
Odbłyśnik	1 Hz	
Wartości podane dla		
Obce światło na obiekcie	< 100 klx	
stałe warunki otoczenia	23 °C / 960 hPa	
minimalny czas włączania w minutach	10	