


Oświetlacze zewnętrzne

BAR LIGHT 10x150 RT/0,3M/US



1 LED

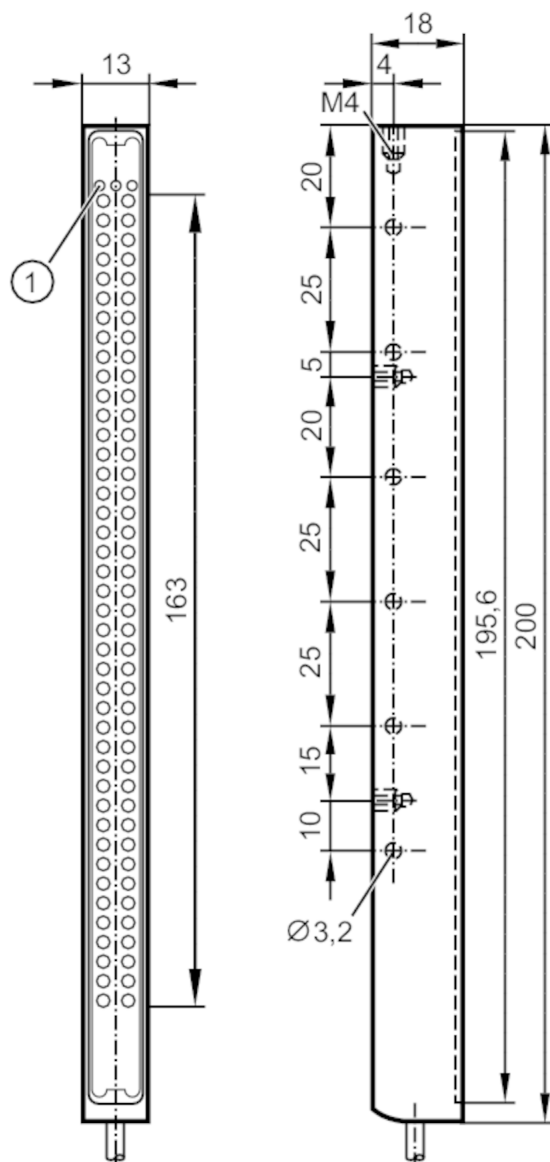

Aplikacja

Pole źródła światła	10 x 150
Konstrukcja	liniowy
Typ działania	wysoka intensywność świecenia (impulsowo, ciągła praca jedynie z układem chłodzącym); normalna intensywność świecenia (możliwość pracy ciągłej)

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	24 DC
Pobór prądu [mA]	Tryb pracy "praca ciągła": 460; tryb pracy "wysoka intensywność świecenia": 700
Rodzaj światła	światło czerwone
Długość fali [nm]	617



Oświetlacze zewnętrzne


BAR LIGHT 10x150 RT/0,3M/US

Wejścia		
wyzwalanie	24 V PNP	
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-10...55
Temperatura składowania	[°C]	-25...75
Ochrona	IP 65	
Ochrona przed przegrzaniem	true; (deaktywacja przy 65...75 °C)	
Testy / dopuszczenia		
Bezpieczeństwo fotobiologiczne	grupa zwolniona; (DIN EN 62471:2008)	
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	216,5
Wymiary	[mm]	200 x 13 x 18
Materiał	aluminium anodowany (czarny)	
Materiał soczewki	szkło	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	sygnalizacja oświetlenia	1x LED, kolor żółty
	działanie	1x LED, kolor zielony
	przekroczona temperatura	1x LED, kolor czerwony
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne		
Przewód: 0,3 m, PUR, czarny; 4 x 0,34 mm²		
Konektor: 1 x M12		
		

Oświetlacze zewnętrzne

BAR LIGHT 10x150 RT/0,3M/US

Podłączenie

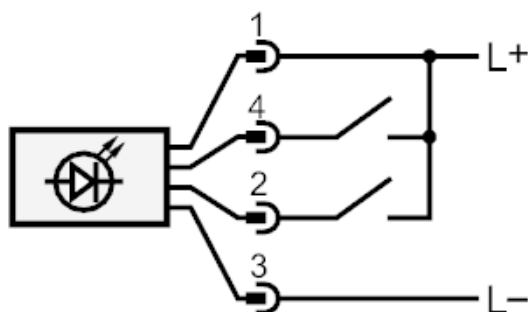

- | | |
|---|--|
| 4 | wyzwalanie |
| 2 | tryb pracy "wysoka intensywność świecenia" |