


## Oświetlacze zewnętrzne

BAR LIGHT 10x150 IR/0,3M/US



1 LED

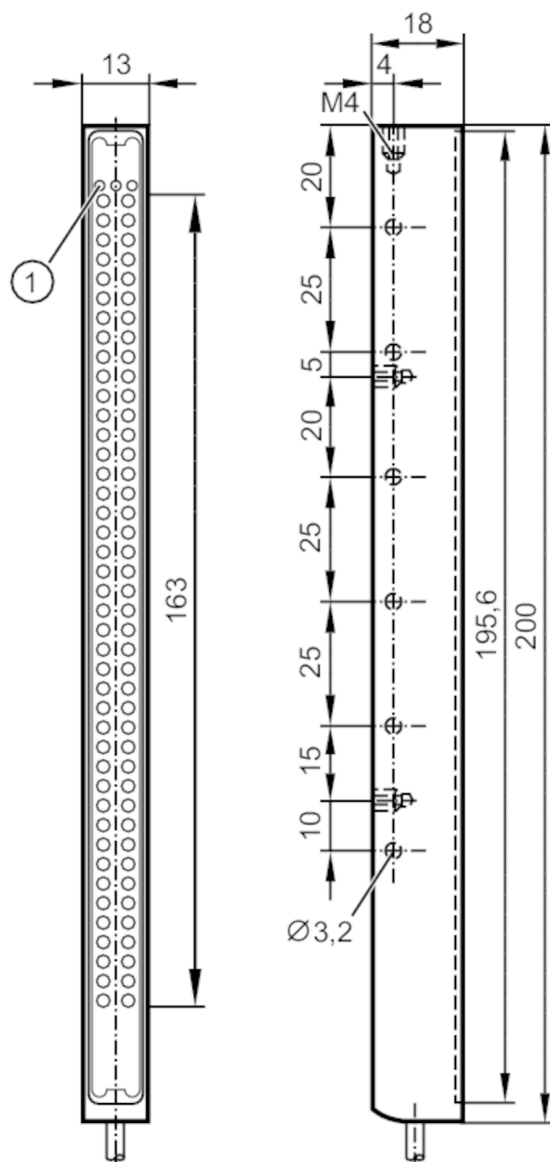

## Aplikacja

|                     |                                                                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pole źródła światła | 10 x 150                                                                                                                                        |
| Konstrukcja         | liniowy                                                                                                                                         |
| Typ działania       | wysoka intensywność świecenia (impulsowo, ciągła praca jedynie z układem chłodzącym); normalna intensywność świecenia (możliwość pracy ciągłej) |

## Dane elektryczne

|                        |                                                                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Napięcie zasilania [V] | 24 DC                                                                           |
| Pobór prądu [mA]       | Tryb pracy "praca ciągła": 415; tryb pracy "wysoka intensywność świecenia": 640 |
| Rodzaj światła         | podczerwień                                                                     |
| Długość fali [nm]      | 875                                                                             |



## Oświetlacze zewnętrzne


BAR LIGHT 10x150 IR/0,3M/US

| Wejścia                                                                                        |                                     |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| wyzwalanie                                                                                     | 24 V PNP                            |                        |
| Warunki pracy                                                                                  |                                     |                        |
| Temperatura otoczenia                                                                          | [°C]                                | -10...55               |
| Temperatura składowania                                                                        | [°C]                                | -25...75               |
| Ochrona                                                                                        | IP 65                               |                        |
| Ochrona przed przegrzaniem                                                                     | true; (deaktywacja przy 65...75 °C) |                        |
| Testy / dopuszczenia                                                                           |                                     |                        |
| Bezpieczeństwo fotobiologiczne                                                                 | grupa ryzyka 1; (DIN EN 62471:2008) |                        |
| Dane mechaniczne                                                                               |                                     |                        |
| Waga                                                                                           | [g]                                 | 218,5                  |
| Wymiary                                                                                        | [mm]                                | 200 x 13 x 18          |
| Materiał                                                                                       | aluminium anodowany (czarny)        |                        |
| Materiał soczewki                                                                              | szkło                               |                        |
| Wyświetlacze / elementy robocze                                                                |                                     |                        |
| Wyświetlacz                                                                                    | sygnalizacja oświetlenia            | 1x LED, kolor żółty    |
|                                                                                                | działanie                           | 1x LED, kolor zielony  |
|                                                                                                | przekroczona temperatura            | 1x LED, kolor czerwony |
| Uwagi                                                                                          |                                     |                        |
| Sztuk w opakowaniu                                                                             | 1 szt.                              |                        |
| Połączenie elektryczne                                                                         |                                     |                        |
| Przewód: 0,3 m, PUR, czarny; 4 x 0,34 mm²                                                      |                                     |                        |
| Konektor: 1 x M12                                                                              |                                     |                        |
| <div></div> |                                     |                        |

## Oświetlacze zewnętrzne

BAR LIGHT 10x150 IR/0,3M/US

### Podłączenie

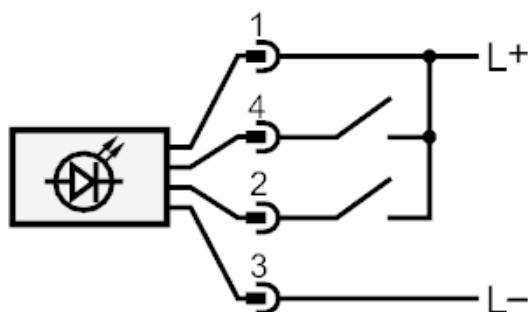

- |   |                                            |
|---|--------------------------------------------|
| 4 | wyzwalanie                                 |
| 2 | tryb pracy "wysoka intensywność świecenia" |