


O5S700



Czujnik typu bramka - Nadajnik

O5SLOOKG/US100

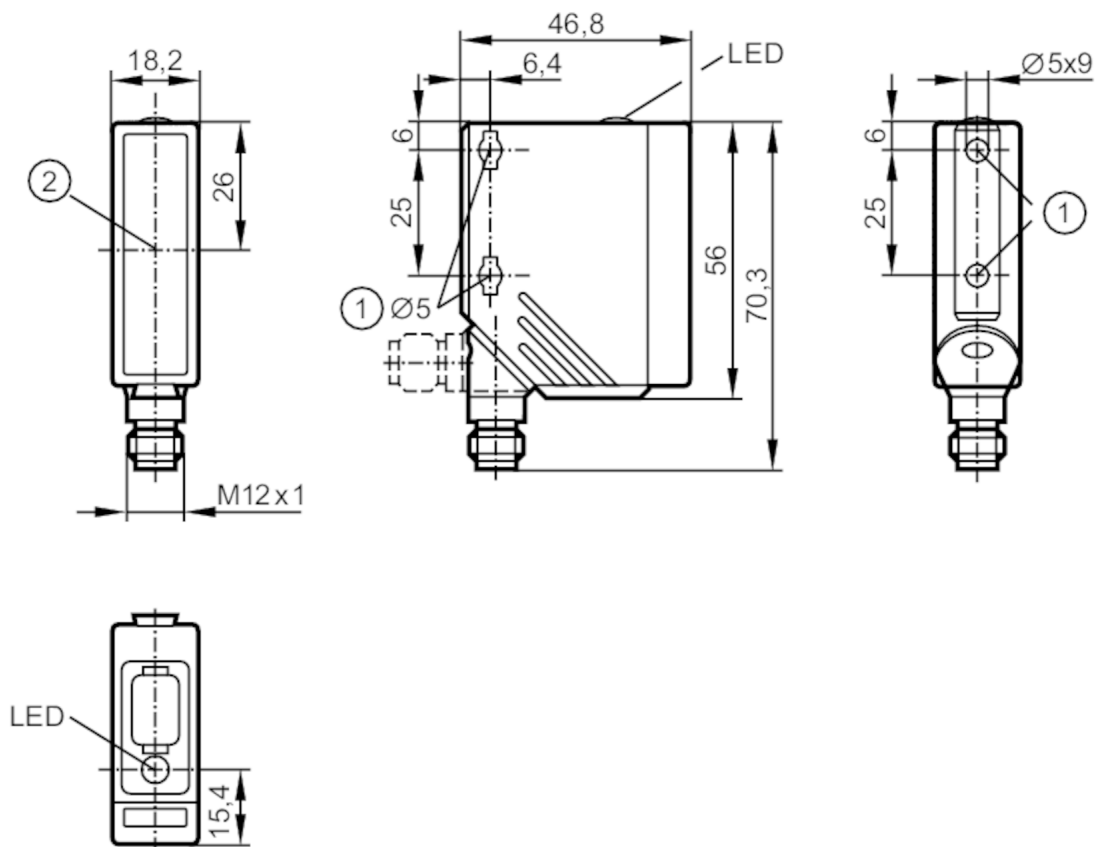

- 1 przy zastosowaniu śruby montażowej M5 -> max. moment dokręcający wynosi 2 Nm.
2 powierzchnia aktywna



Aplikacja

Zasada działania

Bramka świetlna

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...36 DC
Pobór prądu [mA]	13
Klasa ochrony	II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Rodzaj światła	światło czerwone
Długość fali [nm]	655

Strefa działania

Nadajnik / odbiornik	nadajnik
Zasięg [m]	< 60
Regulowany zasięg	nie
Maks. średnica plamki światła [mm]	150
Rozmiary plamki świetlnej odnoszą się do	dla maksymalnego zasięgu

O5S700



Czujnik typu bramka - Nadajnik

O5SLOOKG/US100

Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-10...60
Ochrona		IP 67
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60947-5-2	
Klasa ochrony laserowej	1; (IEC 60825-1 : 2007; Zgodnie z 21 CFR 1040 z wyjątkiem odchyień zgodnie z ostrzeżeniem o laserze nr 50, z czerwca 2007.)	
MTTF	[lata]	1038
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	67
Obudowa		prostopadłościan
Wymiary	[mm]	56 x 18,2 x 46,8
Materiał	obudowa: PA; Ramka frontowa: stal kwasoodporna; przyciski: TPU	
Materiał soczewki		PMMA
Umieszczenie soczewki		soczewki z boku
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	działanie	1 x LED, kolor zielony
Uwagi		
Uwagi	Napięcie eksploatacji "supply class 2" zgodnie z cULus	
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Konektor: 1 x M12		
		

Podłączenie

