


OA5101



Czujnik typu bramka - nadajnik

OAS-00KG

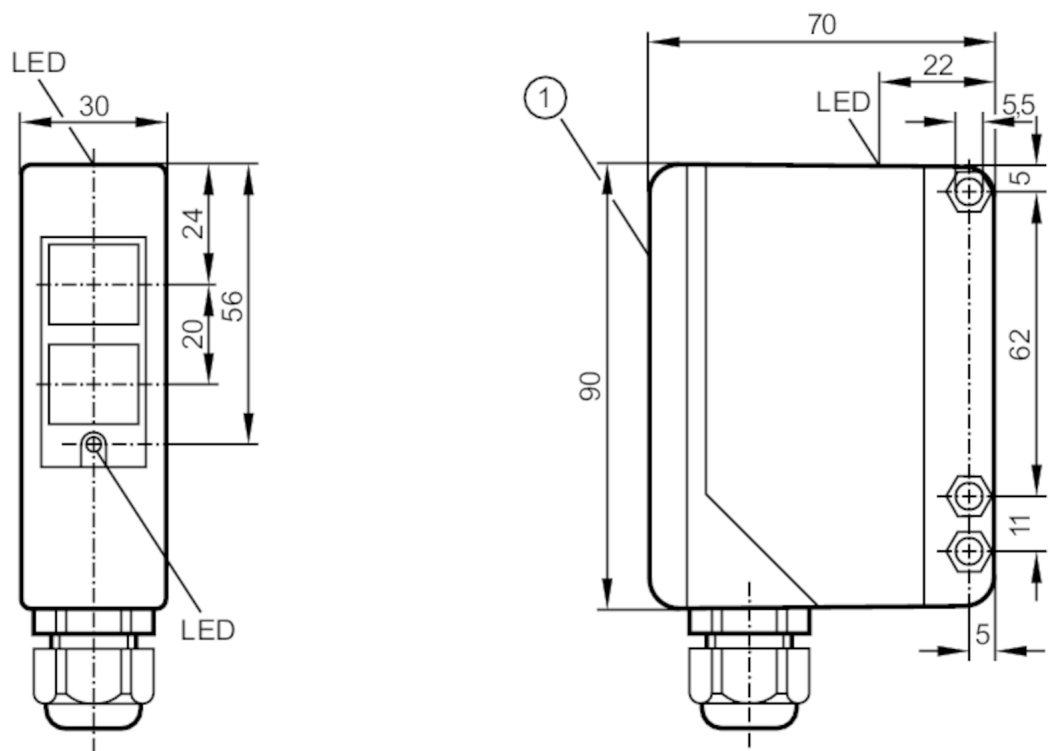

- 1 Pokrywa dioda nadawcza w górnej i dolnej części soczewki



Aplikacja

Zasada działania

Bramka świetlna

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	10...36 DC
Pobór prądu	[mA]	< 50
Klasa ochrony		II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Rodzaj światła		podczerwień
Długość fali	[nm]	880

Wyjścia

Zabezpieczenie przed zwarciami	tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciami	impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniami	tak



Czujnik typu bramka - nadajnik

OAS-00KG

Strefa działania		
Nadajnik / odbiornik	nadajnik	
Zasięg [m]	< 50	
Regulowany zasięg	nie	
Maks. średnica plamki światła [mm]	1500	
Rozmiary plamki świetlnej odnoszą się do	dla maksymalnego zasięgu	
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia [°C]	-25...60	
Ochrona	IP 65	
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60947-5-2	klasa B
	EN 55011	
MTTF [lata]	1367	
Dane mechaniczne		
Waga [g]	270,5	
Obudowa	prostopadłościan	
Wymiary [mm]	90 x 30 x 70	
Materiał	PPO modyfikowany	
Materiał soczewki	PMMA	
Umieszczenie soczewki	soczewki z boku	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	działanie	1 x LED, kolor zielony
Akcesoria		
Akcesoria (w komplecie)	Wspornik kątowy: 1 x, E20514	
	śrubokręt	
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	




Czujnik typu bramka - nadajnik

OAS-OOKG

Połączenie elektryczne

zaciski: ...1,5 mm²; Osłona przewodu: Ø 4,5...10 mm; Dławnik kablowy: M16 X 1,5

Podłączenie

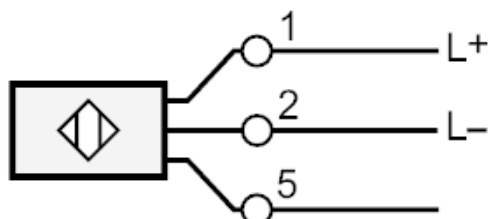

5

test