


Czujnik typu bramka - nadajnik

OGS-000A



1 Przycisk bez funkcji

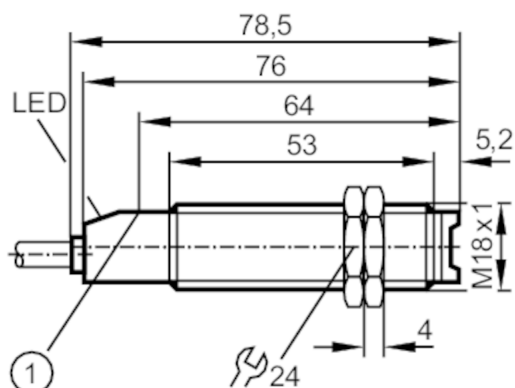

Aplikacja

Zasada działania

Bramka świetlna

Dane elektryczne

Częstotliwość AC	[Hz]	47...63
Napięcie zasilania	[V]	20...250 AC/DC
Pobór prądu	[mA]	< 5
Klasa ochrony		II
Rodzaj światła		podczerwień
Długość fali	[nm]	880

Wyjścia

Zabezpieczenie przed zwarcie	nie
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	nie

Strefa działania

Nadajnik / odbiornik	nadajnik
Zasięg [m]	< 15
Regulowany zasięg	nie
Maks. średnica plamki światła [mm]	2000
Rozmiary plamki świetlnej odnoszą się do	dla maksymalnego zasięgu

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...80
Ochrona		IP 67

Testy / dopuszczenia


EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasa B
MTTF	[lata]	1662



Czujnik typu bramka - nadajnik

OGS-000A

Dane mechaniczne		
Waga	[g]	120,9
Obudowa		Obudowa gwintowana
Wymiary	[mm]	M18 x 1 / L = 78,5
Opis gwintu		M18 x 1
Materiał		PBT
Materiał soczewki		PMMA
Wyświetlacz / elementy robocze		
Wyświetlacz	działanie	1 x LED, kolor zielony
Akcesoria		
Akcesoria (w komplecie)		nakrętki zabezpieczające: 2 x
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Przewód: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm ²		
Podłączenie		

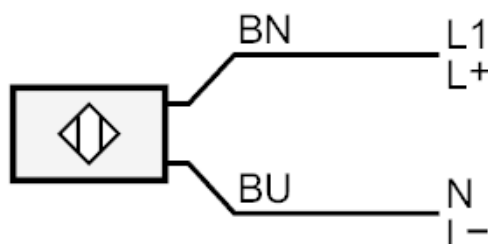

Kolory żył :

BN = brązowy
 BU = niebieski