




Czujnik typu bramka - nadajnik

OGS-000A/LS-100-AK

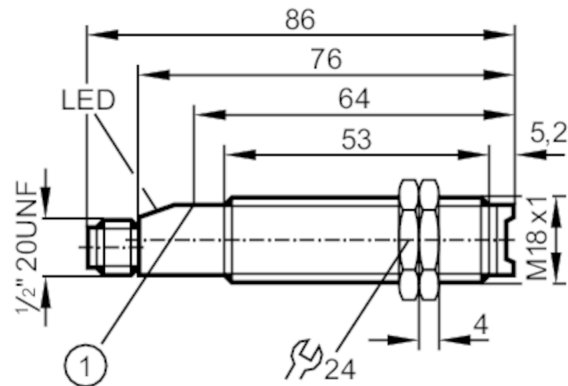

1 Przycisk bez funkcji



Aplikacja		
Zasada działania	Bramka świetlna	
Dane elektryczne		
Częstotliwość AC	[Hz]	47...63
Napięcie zasilania	[V]	20...250 AC/DC
Pobór prądu	[mA]	< 5
Klasa ochrony		II
Rodzaj światła		podczerwień
Długość fali	[nm]	880
Wyjścia		
Zabezpieczenie przed zwarciem		nie
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		nie
Strefa działania		
Nadajnik / odbiornik	nadajnik	
Zasięg	[m]	< 15
Regulowany zasięg		nie
Maks. średnica plamki światła	[mm]	2000
Rozmiary plamki świetlnej odnoszą się do	dla maksymalnego zasięgu	
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...80
Ochrona		IP 67
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[lata]	1662



Czujnik typu bramka - nadajnik

OGS-000A/LS-100-AK

Dane mechaniczne		
Waga	[g]	38
Obudowa		Obudowa gwintowana
Wymiary	[mm]	M18 x 1 / L = 76
Opis gwintu		M18 x 1
Materiał		PBT
Materiał soczewki		PMMA

Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	działanie	1 x LED, kolor zielony

Akcesoria	
Akcesoria (w komplecie)	nakrętki zabezpieczające: 2 x

Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne

Konektor: 1 x 1/2"



Podłączenie

