




Czujnik typu bramka - nadajnik

OGS-00KG/US/90°

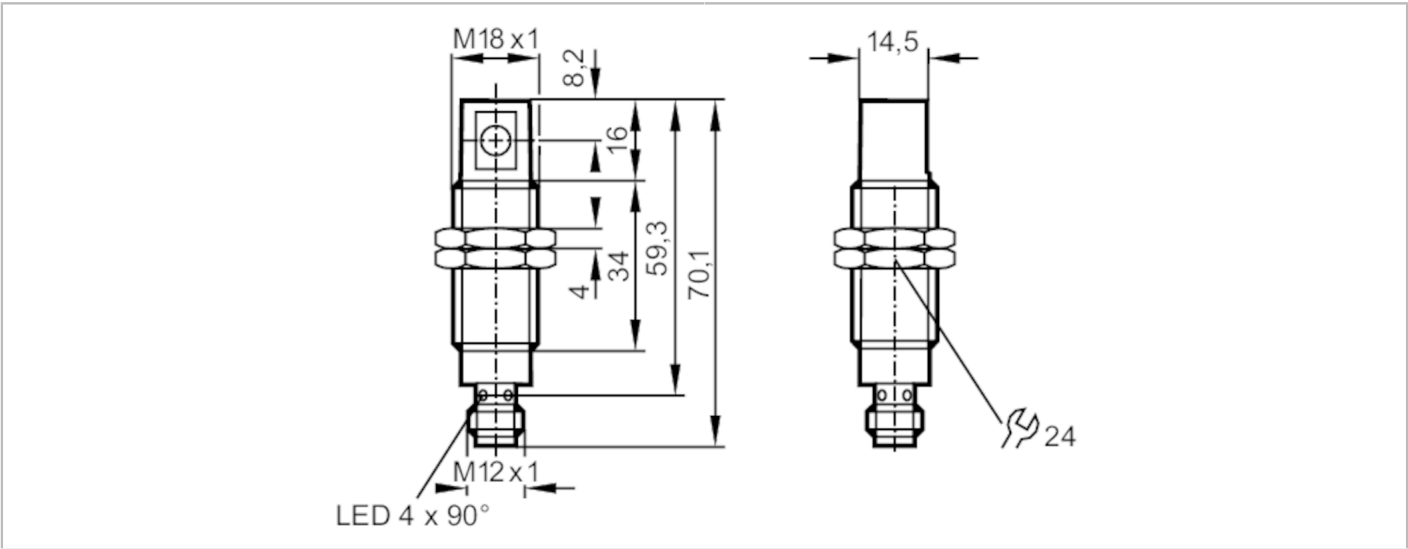

Aplikacja		
Zasada działania	Bramka świetlna	
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)
Pobór prądu	[mA]	< 19
Klasa ochrony		II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Rodzaj światła		światło czerwone
Długość fali	[nm]	660
Strefa działania		
Nadajnik / odbiornik		nadajnik
Zasięg	[m]	< 9
Regulowany zasięg		nie
Maks. średnica plamki światła	[mm]	3000
Rozmiary plamki świetlnej odnoszą się do		dla maksymalnego zasięgu
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...60
Ochrona		IP 68
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasa B
MTTF	[lata]	1714



Czujnik typu bramka - nadajnik

OGS-00KG/US/90°

Dane mechaniczne		
Waga	[g]	58
Obudowa		Obudowa gwintowana
Wymiary	[mm]	M18 x 1 / L = 59,3
Opis gwintu		M18 x 1
Materiał		stal kwasoodporna; ABS
Materiał soczewki		PMMA
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	działanie	1 x LED, kolor zielony
Akcesoria		
Akcesoria (w komplecie)	Nakrętki: 2 x	
	Podkładki blokujące: 2 x	
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne		

Konektor: 1 x M12



Podłączenie

