


OGP-DPKG/6M




OGP302

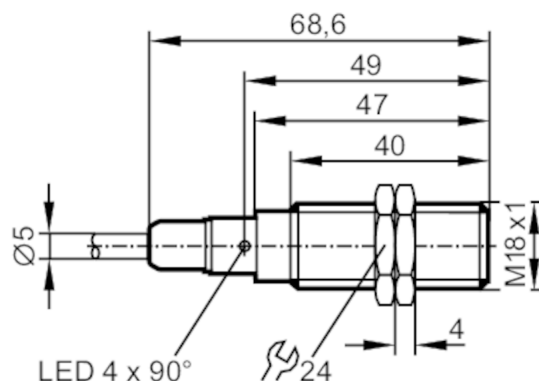

Czujnik refleksyjny

OGP-DPKG/6M

Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...80
Ochrona		IP 67; IP 68; IP 69K
Testy / dopuszczenia		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[lata]	509
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	258
Obudowa		Obudowa gwintowana
Wymiary	[mm]	M18 x 1 / L = 68,6
Opis gwintu		M18 x 1
Materiał		obudowa: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); uszczelnienie: EPDM
Materiał soczewki		PMMA
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
Akcesoria		
Akcesoria (w komplecie)		nakrętki zabezpieczające: 2 x
Uwagi		
Uwagi		Napięcie eksploatacji "supply class 2" zgodnie z cULus
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Przewód: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm ²		
Podłączenie		

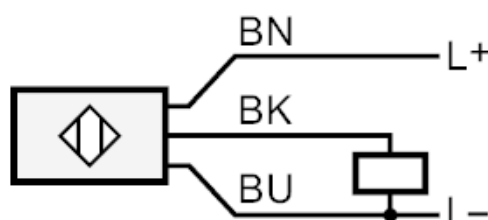

Kolory żył :

BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski



diagramy i wykresy

wykres wzmacnienia

