




Czujnik typu bramka - nadajnik

OGS-00KG/6M

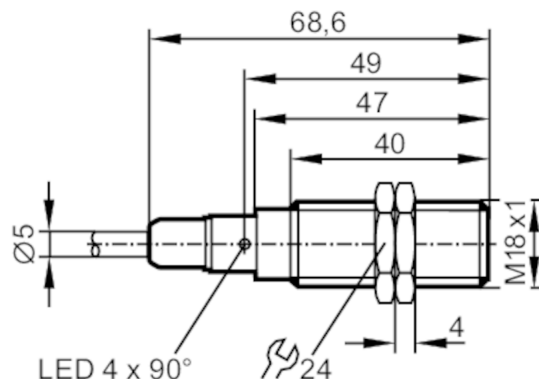

Aplikacja

Zasada działania

Bramka świetlna

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]

10...36 DC

Pobór prądu [mA]

15

Klasa ochrony

II

Zabezpieczenie przed
odwrotną polaryzacją

tak

Rodzaj światła

światło czerwone

Strefa działania

Nadajnik / odbiornik

nadajnik

Zasięg [m]

< 20

Regulowany zasięg

nie

Maks. średnica plamki światła [mm]

800

Rozmiary plamki świetlnej
odnoszą się do

dla maksymalnego zasięgu

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]

-25...80

Ochrona

IP 67; IP 68; IP 69K

Testy / dopuszczenia

EMC

EN 60947-5-2

MTTF [lata]

755

Dane mechaniczne

Waga [g]

245,8

Obudowa

Obudowa gwintowana

Wymiary [mm]

M18 x 1 / L = 68,6

Opis gwintu

M18 x 1

Materiał

obudowa: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); uszczelnienie: EPDM

Materiał soczewki

PMMA


OGS301



Czujnik typu bramka - nadajnik

OGS-OOKG/6M

Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	działanie	1 x LED, kolor zielony
Akcesoria		
Akcesoria (w komplecie)	nakrętki zabezpieczające: 2 x	
Uwagi		
Uwagi	Napięcie eksploatacji "supply class 2" zgodnie z cULus	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne		
Przewód: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²		
Podłączenie		

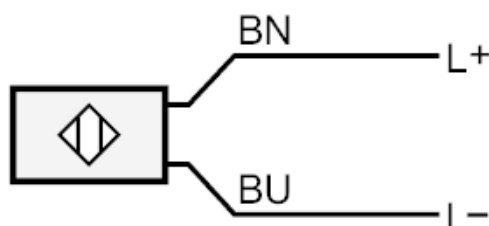

	Kolory żył :
BN =	brązowy
BU =	niebieski



diagramy i wykresy

wykres wzmacnienia

