

# OH5001


## Czujnik typu bramka - nadajnik

OHS-00KG/2M



Artykuł niedostępny

zamieniony przez: O8S200

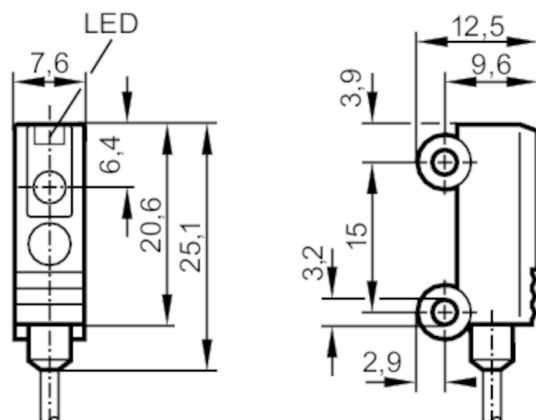

### Aplikacja

Zasada działania

Bramka świetlna

### Dane elektryczne

|                                                         |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| Napięcie zasilania [V]                                  | 10...30 DC       |
| Pobór prądu [mA]                                        | < 20             |
| Klasa ochrony                                           | III              |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją               | tak              |
| Rodzaj światła                                          | światło czerwone |
| Długość fali [nm]                                       | 660              |
| Typ. czas życia [h]                                     | 75000            |
| Temperatura odniesienia dla obliczenia czasu życia [°C] | 25               |

### Wyjścia

Zabezpieczenie przed przeciążeniem

tak

### Strefa działania

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Nadajnik / odbiornik                     | nadajnik |
| Zasięg [m]                               | < 1,2    |
| Maks. średnica plamki światła [mm]       | 10       |
| Rozmiary plamki świetlnej odnoszą się do | Zasięg   |

### Warunki pracy

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Temperatura otoczenia [°C] | -20...50 |
| Ochrona                    | IP 67    |

### Testy / dopuszczenia

|     |              |
|-----|--------------|
| EMC | EN 60947-5-2 |
|-----|--------------|


# OH5001



## Czujnik typu bramka - nadajnik

OHS-00KG/2M

| Dane mechaniczne                            |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Waga [g]                                    | 26,8              |
| Obudowa                                     | prostopadłościan  |
| Wymiary [mm]                                | 25,1 x 7,6 x 12,5 |
| Materiał                                    | ABS               |
| Materiał soczewki                           | PMMA              |
| Umieszczenie soczewki                       | soczewki z boku   |
| Uwagi                                       |                   |
| Sztuk w opakowaniu                          | 1 szt.            |
| Połączenie elektryczne                      |                   |
| Przewód: 2 m, PVC; 2 x 0,09 mm <sup>2</sup> |                   |
| Podłączenie                                 |                   |

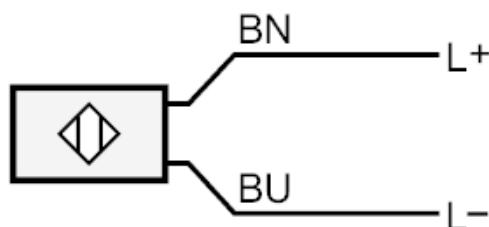

Kolory żył :  
BN = brązowy  
BU = niebieski

Artykuł niedostępny  
zamieniony przez: O8S200