




## Czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła

OHN-HPKG/0,20M/AS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuł alternatywny: O8H216 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Data wycofania z produkcji: 22.11.2016

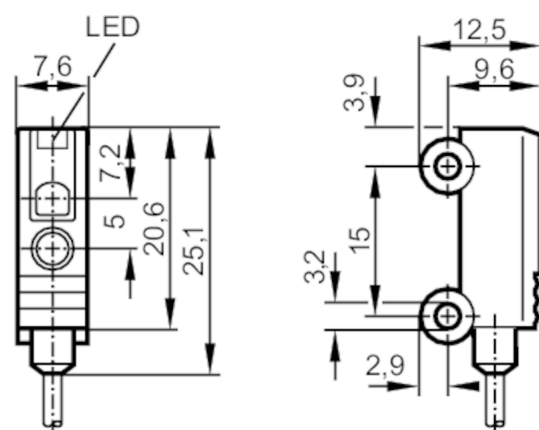

## Aplikacja

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

## Dane elektryczne

|                                                         |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| Napięcie zasilania [V]                                  | 10...30 DC       |
| Pobór prądu [mA]                                        | < 20             |
| Klasa ochrony                                           | III              |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją               | tak              |
| Rodzaj światła                                          | światło czerwone |
| Typ. czas życia [h]                                     | 75000            |
| Temperatura odniesienia dla obliczenia czasu życia [°C] | 25               |

## Wyjścia

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Wykonanie elektryczne                           | PNP                |
| Funkcja wyjścia                                 | tryb światło-włącz |
| Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 50                 |
| Częstotliwość przełączania DC [Hz]              | 800                |
| Zabezpieczenie przed zwarcie                    | tak                |
| Typ zabezpieczenia przed zwarcie                | impulsowe          |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem              | tak                |



## Czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła


OHN-HPKG/0,20M/AS

| Strefa działania                                                                               |                     |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|
| Zasięg                                                                                         | [mm]                | 2...50; (biały papier 200 x 200 mm 90% reemisji) |
| Regulowany zasięg                                                                              |                     | nie                                              |
| Maks. średnica plamki światła                                                                  | [mm]                | 3,5                                              |
| Rozmiary plamki światłnej odnoszą się do                                                       |                     | dla maksymalnego zasięgu                         |
| Czasy reakcji                                                                                  |                     |                                                  |
| Czas reakcji                                                                                   | [s]                 | < 0,6                                            |
| Warunki pracy                                                                                  |                     |                                                  |
| Temperatura otoczenia                                                                          | [°C]                | -20...50                                         |
| Ochrona                                                                                        |                     | IP 67                                            |
| Testy / dopuszczenia                                                                           |                     |                                                  |
| EMC                                                                                            | EN 60947-5-2        |                                                  |
| Dane mechaniczne                                                                               |                     |                                                  |
| Waga                                                                                           | [g]                 | 15                                               |
| Obudowa                                                                                        |                     | prostopadłościan                                 |
| Wymiary                                                                                        | [mm]                | 25,1 x 7,6 x 12,5                                |
| Materiał                                                                                       |                     | ABS                                              |
| Materiał soczewki                                                                              |                     | PMMA                                             |
| Umieszczenie soczewki                                                                          |                     | soczewki z boku                                  |
| Wyświetlacze / elementy robocze                                                                |                     |                                                  |
| Wyświetlacz                                                                                    | Stan wyjścia        | 1 x LED, kolor żółty                             |
|                                                                                                | Strefa niepewna     | 1 x LED, kolor żółty migający                    |
| Uwagi                                                                                          |                     |                                                  |
| Uwagi                                                                                          | Artykuł niedostępny |                                                  |
| Sztuk w opakowaniu                                                                             | 1 szt.              |                                                  |
| Połączenie elektryczne                                                                         |                     |                                                  |
| Przewód: 0,2 m, PVC                                                                            |                     |                                                  |
| Konektor: 1 x M8                                                                               |                     |                                                  |
| <div></div> |                     |                                                  |

## Czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła

OHN-HPKG/0,20M/AS

### Podłączenie

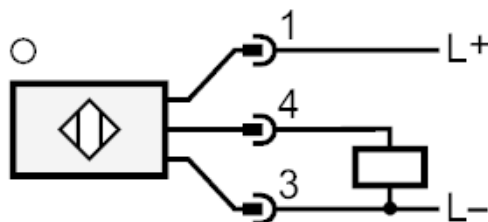

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuł alternatywny: O8H216 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Data wycofania z produkcji: 22.11.2016