


OH5010

Czujnik refleksyjny

OHP-DPKG/2M



Artykuł niedostępny
zamieniony przez: O8P200

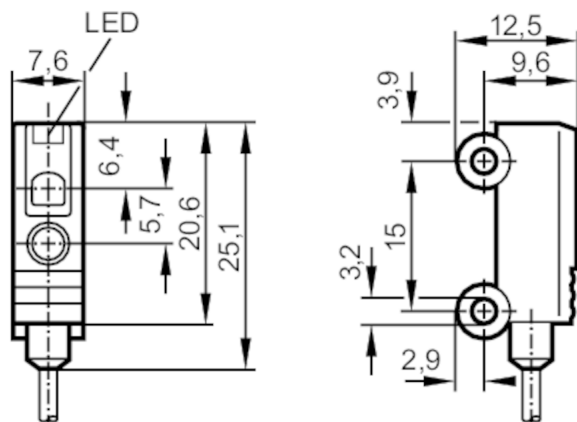

Aplikacja

Zasada działania

Czujnik refleksyjny

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC
Pobór prądu	[mA]	< 20
Klasa ochrony		III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Rodzaj światła		światło czerwone
Typ. czas życia	[h]	75000
Temperatura odniesienia dla obliczenia czasu życia	[°C]	25

Wyjścia

Wykonanie elektryczne		PNP
Funkcja wyjścia		tryb ciemno-włącz
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC	[mA]	50
Częstotliwość przełączania DC	[Hz]	800
Zabezpieczenie przed zwarciami		tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciami		impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		tak



Czujnik refleksyjny

OHP-DPKG/2M

Strefa działania		
Zasięg w odniesieniu do odbłyśnika pryzmatycznego	[m]	0,8; (Odbłyśnik Ø 35 E20004)
Regulowany zasięg		nie
Maks. średnica plamki światła	[mm]	10
Rozmiary plamki świetlnej odnoszą się do		Zasięg
Filtr polaryzacyjny: dostępny		tak
Czasy reakcji		
Czas reakcji	[s]	< 0,6
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-20...50
Ochrona		IP 67
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60947-5-2	
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	28
Obudowa		prostopadłościan
Wymiary	[mm]	20,6 x 7,6 x 12,5
Materiał		ABS
Materiał soczewki		PMMA
Umieszczenie soczewki		soczewki z boku
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
	Strefa niepewna	1 x LED, kolor żółty migający
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

OH5010




Czujnik refleksyjny

OHP-DPKG/2M

Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, PVC; 3 x 0,09 mm²

Podłączenie

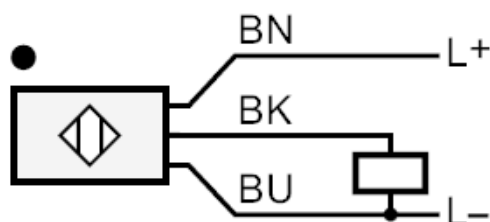

Kolory żył :

BK = czarny
BN = brązowy
BU = niebieski

Artykuł niedostępny

zamieniony przez: O8P200