




Czujnik typu bramka - nadajnik

OJS-OOKG/FO/0,15M/US

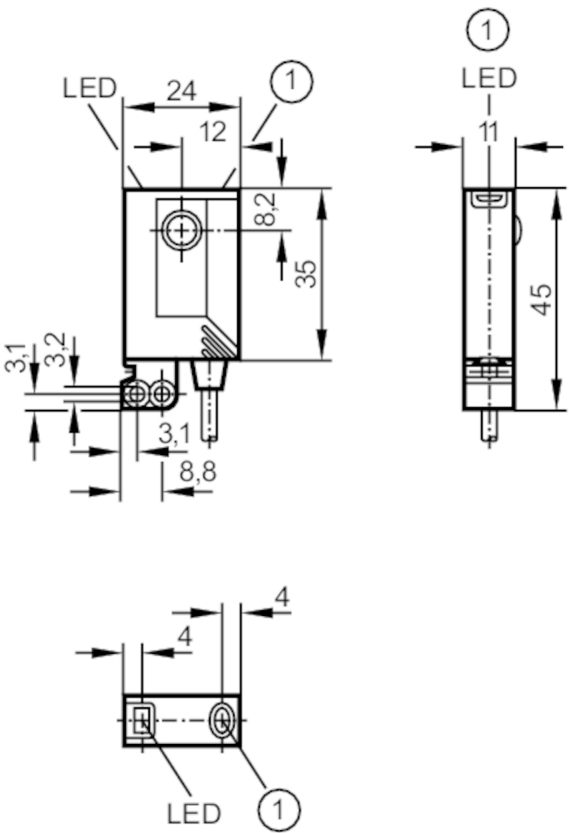

1 Przycisk bez funkcji



Aplikacja		
Zasada działania	Bramka świetlna	
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC
Pobór prądu	[mA]	< 19
Klasa ochrony		III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Rodzaj światła		światło czerwone
Długość fali	[nm]	660
Wyjścia		
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		tak
Strefa działania		
Nadajnik / odbiornik		nadajnik
Zasięg	[m]	< 10
Maks. średnica plamki światła	[mm]	1000
Rozmiary plamki światłnej odnoszą się do		dla maksymalnego zasięgu



Czujnik typu bramka - nadajnik

OJS-OOKG/FO/0,15M/US

Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...60
Ochrona		IP 67
Testy / dopuszczenia		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[lata]	1773
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	52,8
Obudowa		prostopadłościan
Wymiary	[mm]	35 x 24 x 11
Materiał		obudowa: ABS; mocowanie: cynk odlewany ciśnieniowo; okno LED: SEPS; przycisk: SEPS; korpus złącza: Hytrel 8068; gwint złącza: stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Materiał soczewki		szkło
Umieszczenie soczewki		soczewki od frontu
Materiał nakrętki		stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	działanie	1 x LED, kolor zielony
Akcesoria		
Akcesoria (w komplecie)		Zacisk montażowy: 1 x, E20964
		śruby mocujące: 2 x x M3 x 16
		podkładki sprężyste: 2 x
		Nakrętki: 2 x
Uwagi		
Uwagi		Napięcie eksploatacji "supply class 2" zgodnie z cULus
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Przewód: 0,15 m, PVC		
Konektor: 1 x M12; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: pozłacane		
		

Czujnik typu bramka - nadajnik

OJS-00KG/FO/0,15M/US

Podłączenie

