


Czujnik typu bramka - nadajnik

OJS-OOKG/SO/AS

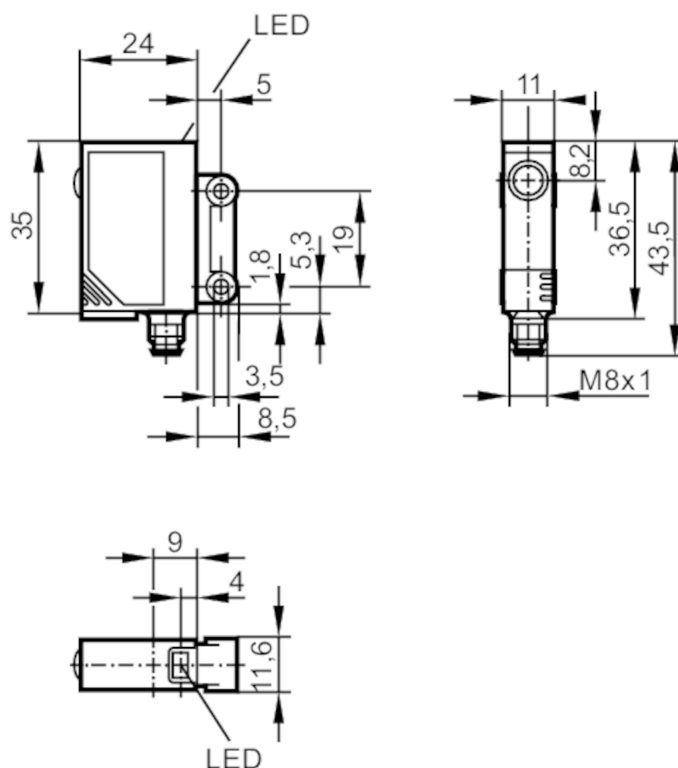

Aplikacja

Zasada działania

Bramka świetlna

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...30 DC
Pobór prądu [mA]	< 30
Klasa ochrony	III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Rodzaj światła	światło czerwone

Strefa działania

Nadajnik / odbiornik	nadajnik
Zasięg [m]	0...10
Regulowany zasięg	nie
Maks. średnica plamki światła [mm]	1000
Rozmiary plamki świetlnej odnoszą się do	dla maksymalnego zasięgu

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...60
Ochrona	IP 67

Czujnik typu bramka - nadajnik

OJS-00KG/SO/AS

Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[lata]	2230
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	16,6
Obudowa	prostopadłościan	
Wymiary	[mm]	35 x 11 x 24
Materiał	ABS; SEPS	
Materiał soczewki	PMMA	
Umieszczenie soczewki	soczewki z boku	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	działanie	1 x LED, kolor zielony
Uwagi		
Uwagi	Napięcie eksploatacji "supply class 2" zgodnie z cULus	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne		

Konektor: 1 x M8



Podłączenie

