


Czujnik typu bramka - nadajnik

OTS-00KG/US-100



dioda nadawcza w górnej i dolnej części soczewki

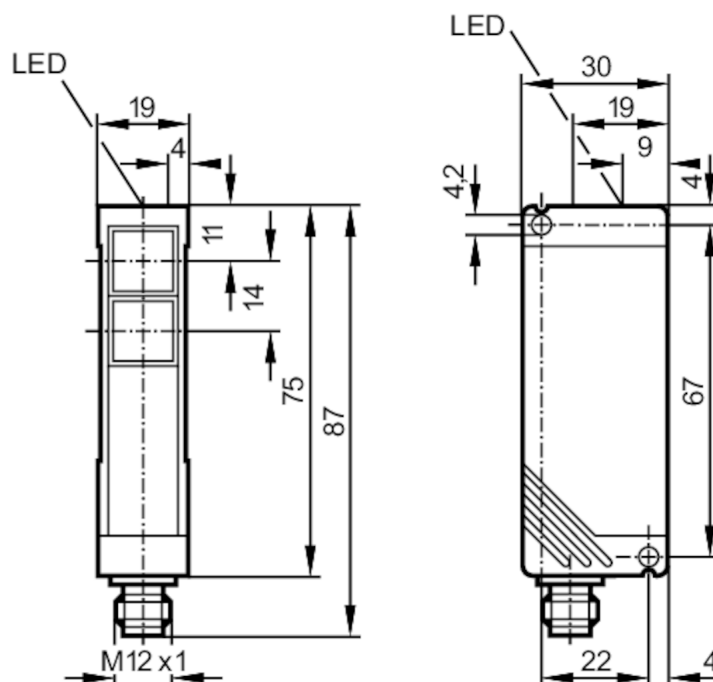

Aplikacja

Zasada działania

Bramka świetlna

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	10...50 DC
Pobór prądu [mA]	20; ((24 V))
Klasa ochrony	II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Rodzaj światła	podczerwień
Długość fali [nm]	880

Strefa działania

Nadajnik / odbiornik	nadajnik
Zasięg [m]	< 10
Regulowany zasięg	nie
Maks. średnica plamki światła [mm]	524
Rozmiary plamki świetlnej odnoszą się do	dla maksymalnego zasięgu

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...60
Ochrona	IP 65



Czujnik typu bramka - nadajnik

OTS-00KG/US-100

Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasa B
MTTF	[lata]	1862
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	153
Obudowa		prostopadłościan
Materiał		PBT
Materiał soczewki		PMMA
Umieszczenie soczewki		soczewki z boku
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	działanie	1 x LED, kolor zielony
Akcesoria		
Akcesoria (w komplecie)	Wspornik kątowy: 1 x, E20461	
	śrubokręt	
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne		
Konektor: 1 x M12		



Podłączenie

