


Czujnik typu bramka - nadajnik

OUS-00KG/US-100



dioda nadawcza w górnej i dolnej części soczewki

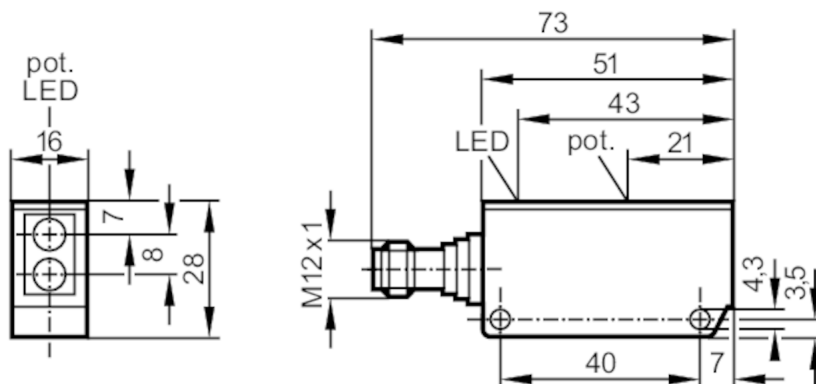

Aplikacja

Zasada działania

Bramka świetlna

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]

10...55 DC

Pobór prądu [mA]

20; ((24 V))

Klasa ochrony

III

Zabezpieczenie przed
odwrotną polaryzacją

tak

Rodzaj światła

podczerwień

Długość fali [nm]

880

Wyjścia

Zabezpieczenie przed
zwarcieniem

tak

Typ zabezpieczenia przed
zwarcieniem

impulsowe

Zabezpieczenie przed
przeciążeniem

tak

Strefa działania

Nadajnik / odbiornik

nadajnik

Zasięg [m]

< 6

Regulowany zasięg

nie

Maks. średnica plamki światła [mm]

734

Rozmiary plamki światłnej
odnoszą się do

dla maksymalnego zasięgu

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]

-25...80

Ochrona

IP 67

Testy / dopuszczenia

EMC

EN 60947-5-2

EN 55011

klasa B

MTTF [lata]

1801

Czujnik typu bramka - nadajnik

OUS-00KG/US-100

Dane mechaniczne

Waga	[g]	67
Obudowa		prostopadłościan
Wymiary	[mm]	28 x 16 x 51
Materiał		PPO modyfikowany
Materiał soczewki		szkło
Umieszczenie soczewki		soczewki z boku

Wyświetlacz / elementy robocze

Wyświetlacz	działanie	1 x LED, kolor żółty
-------------	-----------	----------------------

Akcesoria

Akcesoria (w komplecie)	Wspornik kątowy: 1 x, E20211
-------------------------	------------------------------

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Konektor: 1 x M12



Podłączenie

