


PN-001BRBR18-QFRKG/US/ IV



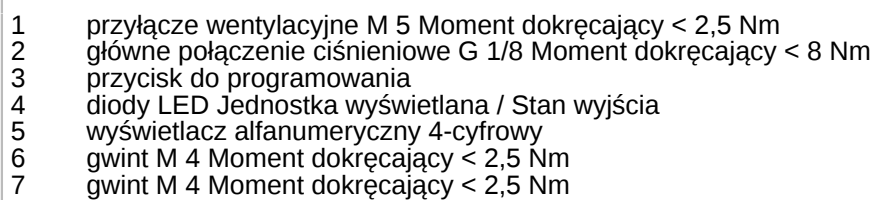

Czujnik ciśnienia z wyświetlaczem

PN-001BRBR18-QFRKG/US/ IV

Aplikacja			
Media	Powietrze sprężone		
Warunkowo odpowiedni dla	inne media dostępne na zamówienie		
Temperatura medium [°C]	0...60		
Wytrzymałość na ciśnienie	20000 mbar	290 psi	2000 kPa
Minimalne ciśnienie niszczące	30000 mbar	435 psi	3000 kPa
Rodzaj ciśnienia	ciśnienie względne		
Dane elektryczne			
Napięcie zasilania [V]	18...36 DC; (wg EN 50178 SELV/PELV)		
Pobór prądu [mA]	< 50		
Min. rezystancja izolacji [MΩ]	100; (500 V DC)		
Klasa ochrony	III		
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak		
Zabezpieczenie nadnapięciowe	tak; (< 40 V)		
Czas rozruchu [s]	0,3		
Zintegrowana funkcja Watchdog	tak		
Wejścia / wyjścia			
Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść binarnych: 2		
Wyjścia			
Łączna liczba wyjść	2		
Sygnał wyjściowy	sygnał przełączający		
Wykonanie elektryczne	PNP/NPN		
Liczba wyjść binarnych	2		
Funkcja wyjścia	normalnie otwarty / zamknięty; (parametryzowalna)		
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	2		
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	250		
Częstotliwość przełączania DC [Hz]	< 170		
Zabezpieczenie przed zwarciem	tak		
Typ zabezpieczenia przed zwarciem	impulsowe		
Zakres pomiaru / nastaw			
Zakres pomiarowy	-1000...1000 mbar	-14,5...14,5 psi	-100...100 kPa
Punkt przełączania SP	-975...1000 mbar	-14,1...14,5 psi	-97,5...100 kPa
Punkt resetu rP	-980...995 mbar	14,2...14,4 psi	-98...99,5 kPa
w krokach co	5 mbar	0,1 psi	0,5 kPa
Ustawienia fabryczne		SP1 = -500 mbar	rP1 = -540 mbar
		SP2 = 500 mbar	rP2 = 460 mbar
Dokładność / odchylenie			
Dokładność punktu przełączania	< ± 0,5		



Czujnik ciśnienia z wyświetlaczem

PN-001BRBR18-QFRKG/US/ IV

	[% zakresu]	
Powtarzalność	[% zakresu]	$< \pm 0,1$; (z wahaniami temperatury $< 10\text{ K}$)
Odchyłka od charakterystyki	[% zakresu]	$< \pm 0,25$ (BFSL) / $< \pm 0,5$ (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = ustawianie wartości brzegowej)
Odchylenie histerezy	[% zakresu]	$< \pm 0,25$
Stabilność długotrwała	[% zakresu]	$< \pm 0,05$; (na 6 miesięcy)
Współczynnik temperaturowy punktu zerowego	[% na zakres 10 K]	0,2; (0...60 °C)
Współczynnik temperaturowy zakresu	[% na zakres 10 K]	0,2; (0...60 °C)
Czasy reakcji		
Programowalny czas opóźnienia dS, dr	[s]	0; 0,2...50
Software / programowanie		
Możliwości parametryzacji		histereza / okno; normalnie otwarty / zamknięty; Funkcja diagnostyczna; logika przełączania; opóźnienie załączania/resetowania wyjścia przełączającego; Tłumienie; Jednostka wyświetlana
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...85
Temperatura składowania	[°C]	-25...85
Ochrona		IP 67
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF promieniowanie	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5/1 kV
	EN 61000-4-6 przewodzenie w. cz.	10 V
Odporność na wstrząsy	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Odporność na wibracje	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[lata]	284
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	173
Materiał		stal nierdzewna (1.4301 / 304); PPS; PC; PBT; PEI; FKM
Materiały części w kontakcie z medium		stal nierdzewna (1.4567 / 304Cu); mosiądz; FKM; PPS; krzem (pokrycie)
Min. liczba cykli ciśnienia		50 milionów
Przylącze procesowe		połączenie gwintowane G 1/8 Gwint wewnętrzny
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Jednostka wyświetlana	3 x LED, kolor zielony
	Stan wyjścia	2 x LED, kolor żółty
	Wyświetlanie funkcji	wyświetlacz alfanumeryczny, 4-cyfrowy
	Wartość mierzona	wyświetlacz alfanumeryczny, 4-cyfrowy

PN7809



Czujnik ciśnienia z wyświetlaczem



PN-001BRBR18-QFRKG/US/ IV

Akcesoria	
Akcesoria (opcjonalne)	zestaw montażowy na szynę DIN: TH 35-7,5 / EN60715, E37340
	Adapter: R1/8 - R1/8, E37350
	Zestaw montażowy rura typu T:, E37360
	Adapter gwintowany: 1/8", E30075
	złączka pneumatyczna: Ø 6 mm, E30076
	złączka pneumatyczna: Ø 8 mm, E30077

Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne

Konektor: 1 x M12; Styki: pozłacane

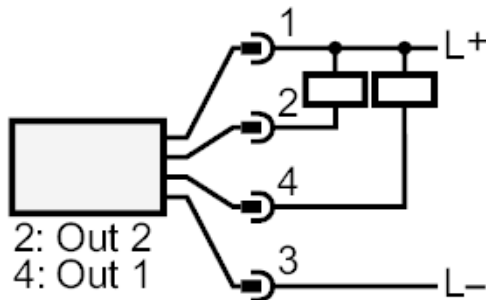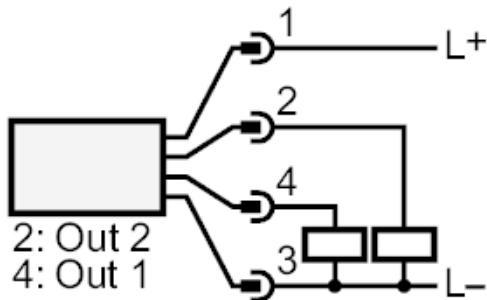

OUT1	Wyjście przełączające
OUT2	Wyjście przełączające
	Wyjście diagnostyczne