


Jednostka do programowania / wyświetlacz

PP-PRG- /QFRKG/US/ /



- 1 wyświetlacz alfanumeryczny 4-cyfrowy
- 2 diody LED Jednostka wyświetlana / Stan wyjścia
- 3 przycisk do programowania
- 4 Wtyk M12 do zasilania i sygnałów wyjściowych
- 5 połączenie do czujnika
- 6 Nakrętka montażowa

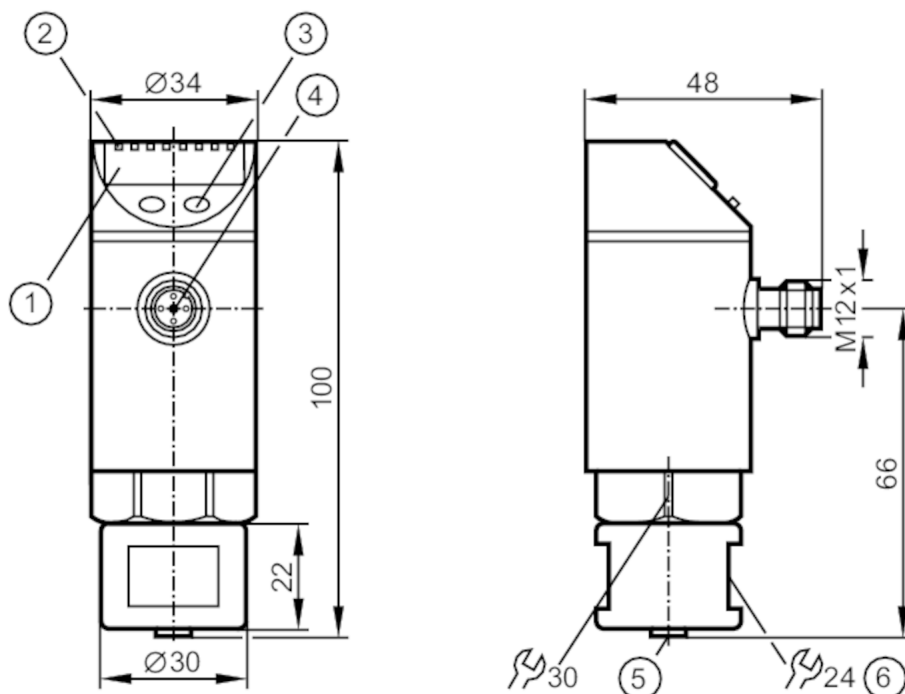

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	18...32 DC
Pobór prądu	[mA]	< 40
Min. rezystancja izolacji	[MΩ]	100; (500 V DC)
Klasa ochrony		III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Czas rozruchu	[s]	1,5...10; (w zależności od podłączonego czujnika)

Wyjścia

Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC	[V]	2
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC	[mA]	250
Zabezpieczenie przed zwarcie		tak
Typ zabezpieczenia przed zwarcie		impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		tak

Czasy reakcji

Max. cykl pomiaru / wyświetlania	[ms]	200
----------------------------------	------	-----



Jednostka do programowania / wyświetlacz

PP-PRG- /QFRKG/US/ /

Software / programowanie		
Możliwości parametryzacji	w zależności od podłączonego czujnika	
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...80
Temperatura składowania	[°C]	-40...100
Ochrona	IP 67; (dla jednostki z przykręconą wtyczką)	
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF promieniowanie	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 przewodzeie w. cz.	10 V
Odporność na wstrząsy	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Odporność na wibracje	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[lata]	229
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	333,5
Wymiary	[mm]	100 x 34 x 48
Materiał	stal nierdzewna (1.4404 / 316L); CO-PC; PBT; FKM	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Jednostka wyświetlana	6 x LED, kolor zielony
	Stan wyjścia	2 x, kolor żółty
	Wyświetlanie funkcji	wyświetlacz alfanumeryczny, 4-cyfrowy
	Wartość mierzona	wyświetlacz alfanumeryczny, 4-cyfrowy
Akcesoria		
Akcesoria (w komplecie)	przewody łączeniowe: 0,8 m, do ustawienia parametrów w trybie offline	
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	




Jednostka do programowania / wyświetlacz

PP-PRG- /QFRKG/US/ /

Połączenie elektryczne

Podłączenie

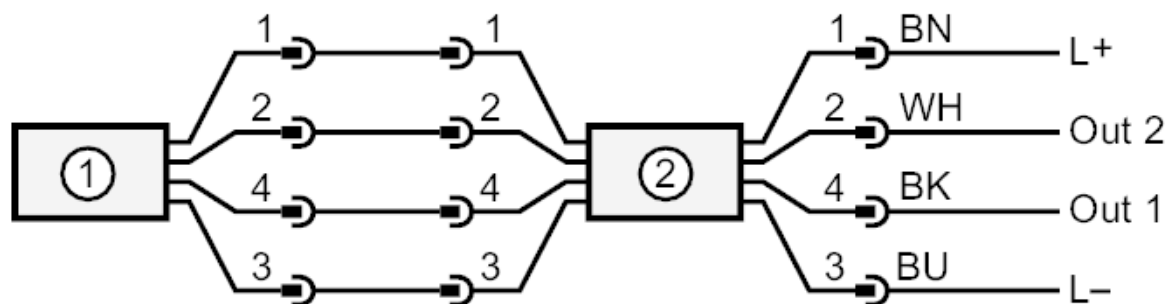

1 = czujnik

2 = PP2001

Konektor: 1 x M12; Styki: pozłacane