




Absolutny enkoder jednoobrotowy z pełnym wałem

RNK0013-C24/E

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuł alternatywny: RN7012 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Data wycofania z produkcji: 31.08.2014

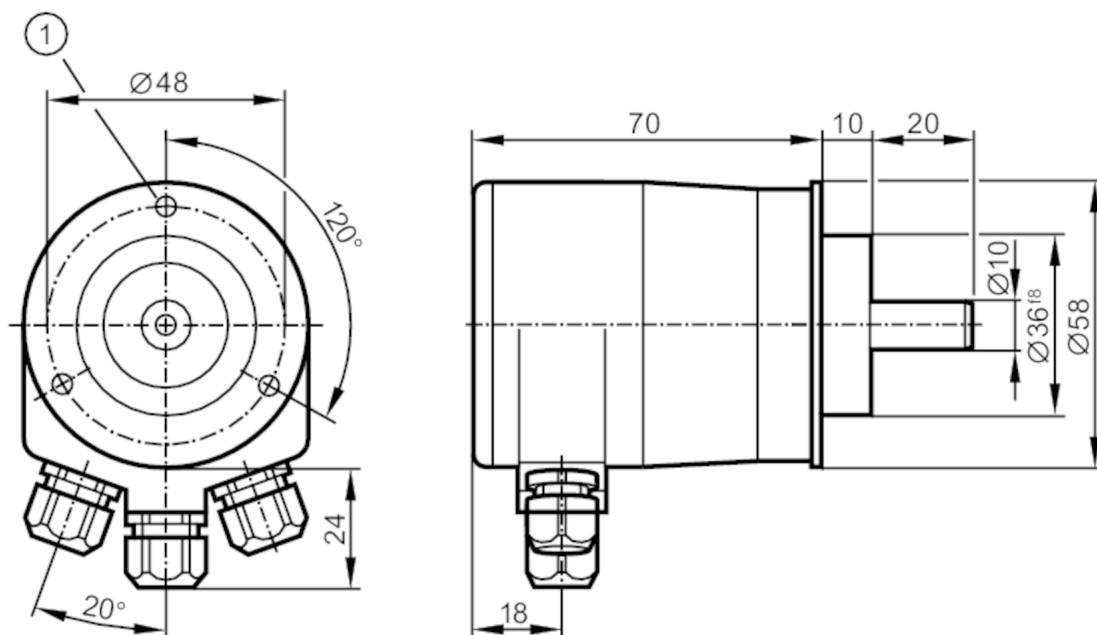

1 M4 Głębokość 5 mm



Aplikacja

Zasada działania	absolut.
Rodzaj obrotów	Jednoobrotowy

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	9...36 DC
Pobór prądu [mA]	< 250
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak

Wyjścia

Zabezpieczenie przed zwarciami	tak
Kod	binarny

Zakres pomiaru / nastaw

Rozdzielczość	8192 kroki; 13 Bit
---------------	--------------------

Dokładność / odchylenie

Dokładność	± 1 LSB
------------	---------

Software / programowanie

Możliwości parametryzacji	Parametr CAN; skalowanie; ustawienie wstępne; Szybkość transmisji; Kierunek obrotów; Adres
Adresowanie	przełącznik wyboru adresu; Oprogramowanie



Absolutny enkoder jednoobrotowy z pełnym wałem

RNK0013-C24/E

Interfejsy			
Interfejs komunikacyjny		CAN	
CAN			
Protokół		CANopen; DSP - 406	
Warunki pracy			
Temperatura otoczenia		[°C]	-40...70
Ochrona		IP 66; (na obudowie: IP 67; na wale: IP 66)	
Testy / dopuszczenia			
Odporność na wstrząsy			100 g (6 ms)
Odporność na wibracje			10 g (55...2000 Hz)
MTTF		[lata]	46
Dane mechaniczne			
Waga		[g]	670
Wymiary		[mm]	Ø 58 / L = 100
Materiał		aluminium	
Maks. liczba obrotów		[U/min]	6000
Maks. moment rozruchowy		[Nm]	1
Referencyjna temperatura dla oideanego momentu		[°C]	20
Wykonanie wału		pełny wał	
Średnica wału		[mm]	10
Materiał wału		stal (1.4104)	
Max. obciążenie osiowe wału (na końcu wału)		[N]	10
Max. obciążenie promieniowe wału (na końcu wału)		[N]	20
Mocowanie		kołnierz zaciskowy	
Uwagi			
Uwagi		Artykuł niedostępny	
Połączenie elektryczne			
złącza zaciskowe w komorze zaciskowej: ; Maks. długość przewodu: 25 m; 100 m (500 kb/s)			

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuł alternatywny: RN7012 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Data wycofania z produkcji: 31.08.2014