


Enkoder inkrementalny z wałem drążonym

RO-2048-I05/N6U

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuł alternatywny: ROP521 + E11855 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Data wycofania z produkcji: 31.03.2016

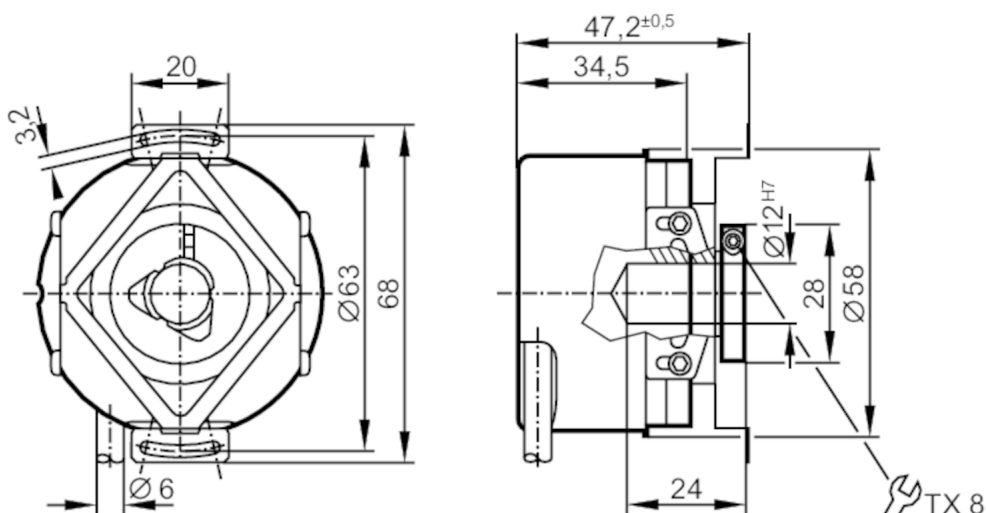

Aplikacja

Zasada działania	inkremental.
------------------	--------------

Dane elektryczne

Tolerancja napięcia zasilania	[%]	10
Napięcie zasilania	[V]	5 DC
Pobór prądu	[mA]	< 120

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	TTL	
Maks. prąd obciążenia na wyjście	[mA]	20
Częstotliwość przełączania	[kHz]	300
Przesunięcie fazy pomiędzy sygnałami A i B	[°]	90

Zakres pomiaru / nastaw

Rozdzielczość	2048 rozdzielczość
---------------	--------------------


Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-40...100
Maks. wilgotność względna powietrza	[%]	98
Ochrona	IP 64; (na obudowie: IP 67; na wale: IP 64)	



Enkoder inkrementalny z wałem drążonym

RO-2048-I05/N6U

Testy / dopuszczenia		
Odporność na wstrząsy		200 g
Odporność na wibracje		30 g
MTTF	[lata]	190
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	725,2
Wymiary	[mm]	Ø 58 / L = 35,5
Materiał		aluminium
Maks. liczba obrotów	[U/min]	12000
Maks. moment rozruchowy	[Nm]	1
Referencyjna temperatura dla oideanego momentu	[°C]	20
Wykonanie wału		tuleja jednostronnie otwarta
Średnica wału	[mm]	12
Dopasowanie wału		H7
Materiał wału		stal nierdzewna
Mocowanie: głębokość wału	[mm]	10
Max. odchylenie wału od osi	[mm]	1; (maks. obciążenie osiowe wału: ± 0,05 mm)
Uwagi		
Uwagi	Artykuł niedostępny	
Połączenie elektryczne		
Przewód: 6 m, PUR; Maks. długość przewodu: 100 m; radialny, możliwość zastosowania osiowego		
brązowy	A	
kolor zielony	A odwrócony	
szary	B	
różowy	B odwrócony	
kolor czerwony	index 0	
czarny	index 0 odwrócony	
niebieski	L+ czujnik	
biały	0V czujnik	
brązowy/zielony	L+ (Up)	
biały/zielony	0V (Un)	
fiolet	błąd odwrócony	
ekran	obudowa	
diagramy i wykresy		
Diagram impulsów	 Wyjście A Wyjście B index 0	

RO1376

Enkoder inkrementalny z wałem drążonym

RO-2048-I05/N6U



Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuł alternatywny: ROP521 + E11855 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne! – Data wycofania z produkcji: 31.03.2016