




- 

Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-20...70
Temperatura składowania	[°C]	-30...100
Maks. wilgotność względna powietrza	[%]	98
Ochrona		IP 64

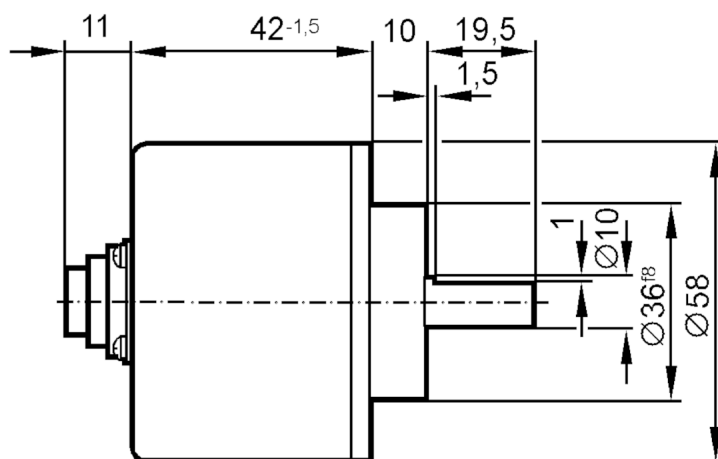

Enkoder inkrementalny z wałem pełnym

RV-0100-I24/S

Testy / dopuszczenia		
Odporność na wstrząsy		100 g (11 ms)
Odporność na wibracje		10 g (58...2000 Hz)
MTTF	[lata]	190
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	44
Materiał		aluminium
Maks. liczba obrotów	[U/min]	12000
Maks. moment rozruchowy	[Nm]	1
Referencyjna temperatura dla oideanego momentu	[°C]	20
Wykonanie wału		pełny wał
Średnica wału	[mm]	10
Materiał wału		stal (1.4104)
Max. obciążenie osiowe wału (na końcu wału)	[N]	10
Max. obciążenie promieniowe wału (na końcu wału)	[N]	20
Uwagi		
Uwagi		Artykuł niedostępny
Połączenie elektryczne		
1	L+	
2	A	
3	ekran obudowa	
4	B	
5	index 0	
6	0V	
Konektor: 1 x M12, osiowy		
diagramy i wykresy		
Diagram impulsów	Wyjście A Wyjście B index 0	

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

RV6092

Enkoder inkrementalny z wałem pełnym

RV-0100-I24/S

