


Artykuł niedostępny

Data wycofania z produkcji: 31.03.2016



Aplikacja	
Aplikacja	Narzędzia do maszyn; Wewnętrzne chłodzenie wiertła
Temperatura medium [°C]	0...60
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	200
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania [V]	10...30 DC; (zgodnie z SELV/PELV)
Pobór prądu [mA]	< 15
Klasa ochrony	III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Wejścia / wyjścia	
Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść binarnych: 1

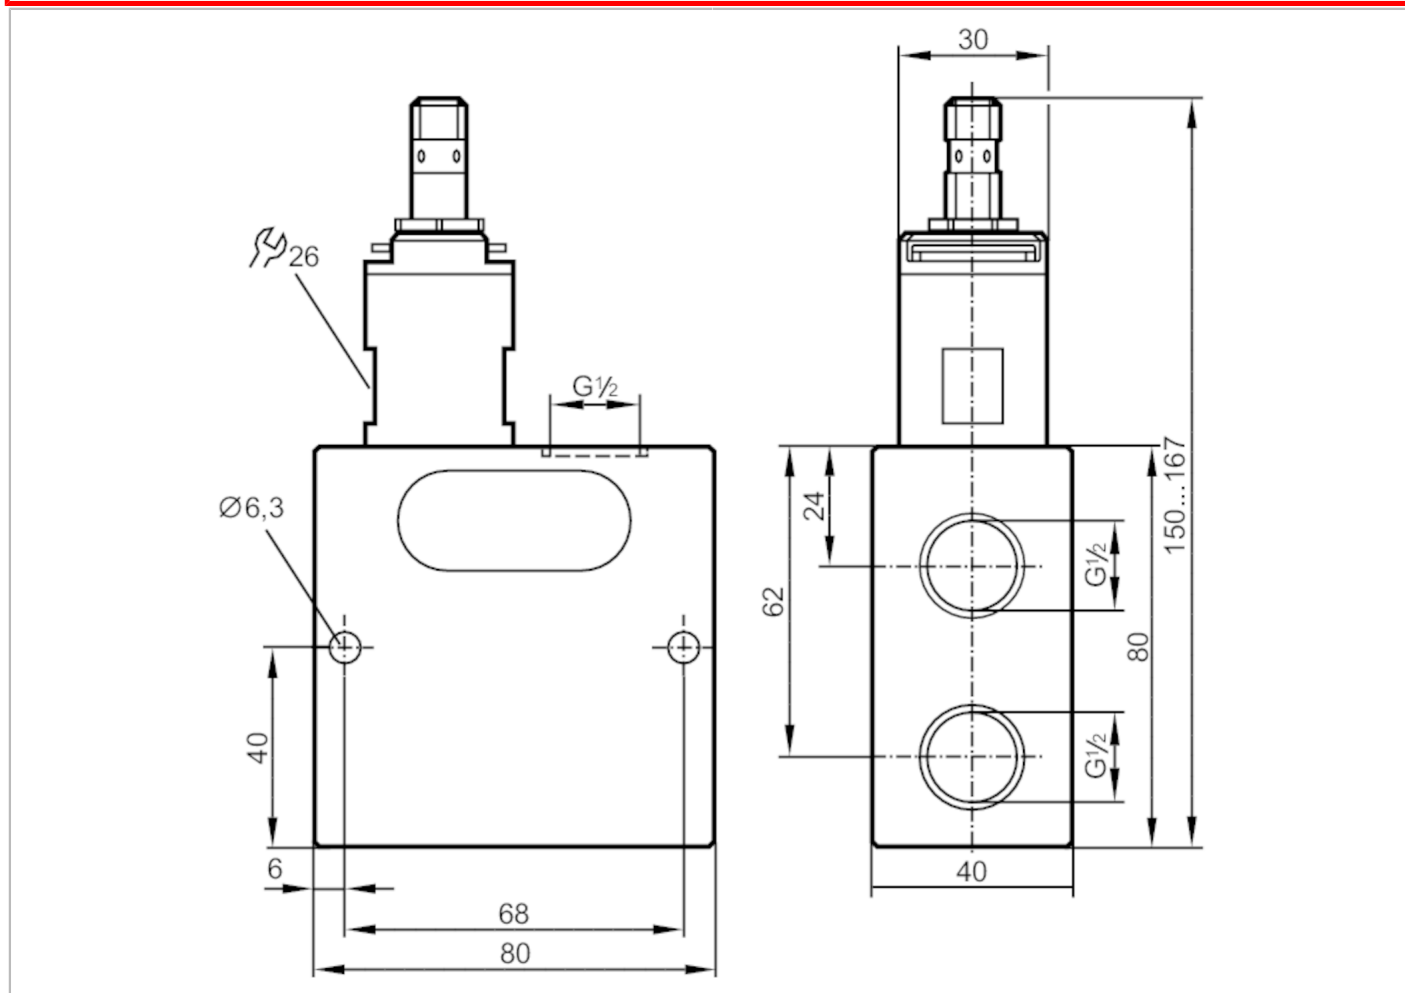

Czujnik przepływu z zaworem zwrotnym

SBU12DI0BPKG/US

Wyjścia		
Łączna liczba wyjść		1
Sygnał wyjściowy		sygnał przełączający
Wykonanie elektryczne		PNP
Liczba wyjść binarnych		1
Funkcja wyjścia		normalnie otwarty
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]		2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]		100
Zabezpieczenie przed zwarciami		tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		tak
Zakres pomiaru / nastaw		
Zakres przepływu [l/min]		75
Zakres ustawień [l/min]		0,3...75
Dokładność / odchylenie		
Powtarzalność [% wartości końcowej]		1
Histeresa [l/min]		0,2...2
Błąd pomiaru [% wartości końcowej]		± 5
Czasy reakcji		
Czas reakcji [s]		< 0,01
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia [°C]		0...60
Temperatura składowania [°C]		-15...80
Ochrona		IP 65; IP 67
Testy / dopuszczenia		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Odporność na wstrząsy	DIN EN 60068-2-27	20 g (11 ms)
Odporność na wibracje	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz)
MTTF [lata]		15,78
Dane mechaniczne		
Waga [g]		761,2
Materiał		aluminium anodowane; PA
Materiały części w kontakcie z medium		stal nierdzewna (1.4310 / 301); stal nierdzewna (1.4301 / 304); aluminium anodowane; PBT; PU; O-ring: FKM
Przyłącze procesowe		G 1/2
Cykli przełączania mechanicz.		10 milionów

SBU325



Czujnik przepływu z zaworem zwrotnym

SBU12DI0BPKG/US


Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Stan wyjścia	4 x LED, kolor żółty
Akcesoria		
Akcesoria (w komplecie)	zaślepki uszczelniające	
Uwagi		
Uwagi	Zmiany temperatury mają wpływ na standardowe ustawienia dla chłodziw.	
	W przypadku olejów ustawienia zależą od temperatury i lepkości.	
	Zalecenie Użyj filtracji 200 mikronów	
	Wszystkie dane odnoszą się do chłodziw (20 ° C).	
Uwagi	Artykuł niedostępny	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	

Połączenie elektryczne

Konektor: 1 x M12



Podłączenie

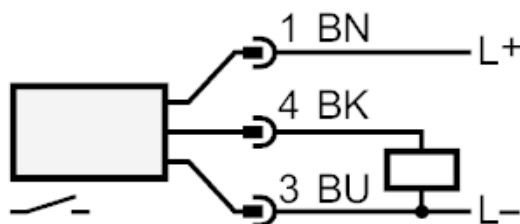

Kolory zgodne z DIN EN 60947-5-2

Kolory żył :

BK = czarny
BN = brązowy
BU = niebieski

Artykuł niedostępny

Data wycofania z produkcji: 31.03.2016