


SD6000



Miernik sprężonego powietrza

SDR12DGXFPKG/US-100

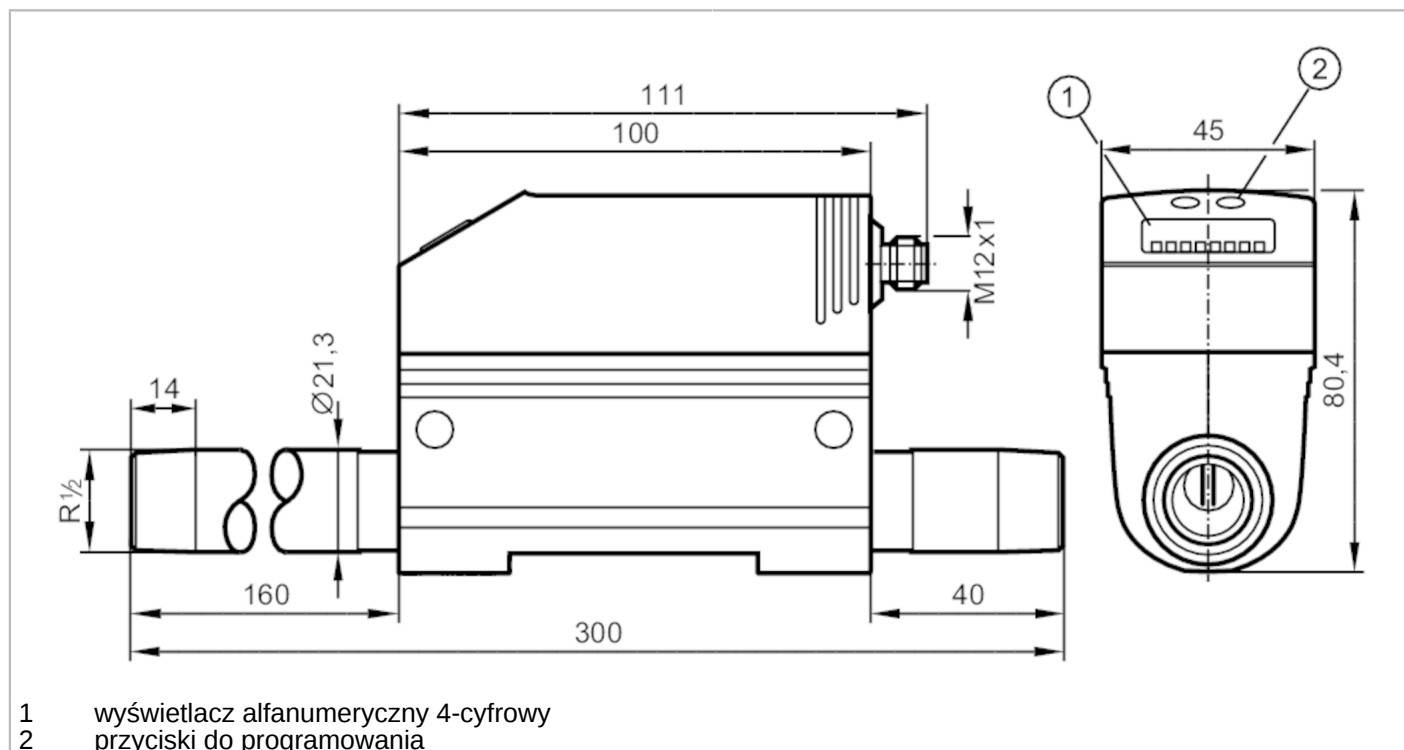

- 1 wyświetlacz alfanumeryczny 4-cyfrowy
2 przyciski do programowania



Aplikacja	
Aplikacja	do aplikacji przemysłowych
Media	sprężone powietrze
Uwaga na temat mediów	jakość powietrza ISO 8573-1
	klasa 141
	klasa 344
Temperatura medium [°C]	0...60
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	16
MAWP (dla aplikacji zgodnych z CRN) [bar]	16
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania [V]	18...30 DC; (wg EN 50178 SELV/PELV)
Pobór prądu [mA]	< 110
Klasa ochrony	III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Czas rozruchu [s]	1
Wejścia / wyjścia	
Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść binarnych: 2; Liczba wyjść analogowych: 1



Miernik sprężonego powietrza

SDR12DGXFPKG/US-100

Wyjścia			
Łączna liczba wyjść	2		
Sygnał wyjściowy	sygnał przełączający; sygnał analogowy; sygnał impulsowy; IO-Link; (konfigurowalne)		
Wykonanie elektryczne	PNP		
Liczba wyjść binarnych	2		
Funkcja wyjścia	normalnie otwarty / zamknięty; (parametryzowalna)		
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	2		
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	250; (na wyjście)		
Liczba wyjść analogowych	1		
Analogowe wyjście prądowe [mA]	4...20; (skalowany)		
Maks. obciążenie [Ω]	500		
Wyjście impulsowe	Pomiar poboru		
Zabezpieczenie przed zwarciem	tak		
Typ zabezpieczenia przed zwarciem	impulsowe		
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak		
Zakres pomiaru / nastaw			
Zakres pomiarowy	10...1250 l/min	0,3...103,6 m/s	0,2...75 m³/h
Zakres wyświetlacza	0...1500 l/min	0...124,3 m/s	0...90 m³/h
Punkt przełączania SP	10...1250 l/min	0,8...103,6 m/s	0,6...75 m³/h
Punkt resetu rP	4...1244 l/min	0,3...103,1 m/s	0,2...74,6 m³/h
Punkt początkowy wyjścia analogowego ASP	0...938 l/min	0...77,7 m/s	0...56,3 m³/h
Punkt końcowy wyjścia analogowego AEP	312...1250 l/min	25,9...103,6 m/s	18,7...75 m³/h
krok	1 l/min	0,1 m/s	0,1 m³/h
Monitoring przepływu			
Wartość impulsu	0,001...1000000 m³		
w krokach co	0,001 m³		
Długość impulsu [s]	≥ 0,02 / ≤ 2		
Monitoring temperatury			
Zakres pomiarowy [°C]	0...60		
Zakres wyświetlacza [°C]	-12...72		
Dokładność / odchylenie			
Monitorowanie przepływu			
Powtarzalność [% wartości mierzonej]	± 1,5		
Dokładność (w zakresie pomiarowym)	± (3 % MW + 0,3 % MEW) / ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (klasa 141 / ; klasa 344; warunki: instalacja zgodnie z DIN ISO 2533; instalacja w rurach: DN15)		
Monitoring temperatury			
Dokładność [K]	± 2; (przy przepływach medium w granicy zakresu pomiarowego)		



Miernik sprężonego powietrza

SDR12DGXFPKG/US-100

Czasy reakcji		
Monitorowanie przepływu		
Czas reakcji	[s]	0,1; (dAP = 0)
Tłumienie wyjścia przełączającego dAP w krokach	[s]	0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1
Software / programowanie		
Możliwości parametryzacji	Monitorowanie przepływu; licznik objętości; Licznik programowalny; Monitoring temperatury; histereza / okno; normalnie otwarty / zamknięty; wyjście prądowe / impulsowe; wyświetlacz może być obracany / wyłączany; Jednostka wyświetlana; totalizator	
Interfejsy		
Interfejs komunikacyjny	IO-Link	
Typ transmisji	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revision	1.1	
Norma SDCI	IEC 61131-9 CDV	
IO-Link Device ID	262 d / 00 01 06 h	
Profil	brak Profilu	
SIO tryb	tak	
Wymagany typ portu master	A	
Ilość danych analogowych	3	
Ilość danych binarnych	2	
Min.czas cyklu procesu	[ms]	4,1
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	0...60
Temperatura składowania	[°C]	-20...85
Maks. wilgotność względna powietrza	[%]	90
Ochrona	IP 65	
Testy / dopuszczenia		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Odporność na wibracje	DIN EN 68000-2-6	5 g (55...2000 Hz)
MTTF	[lata]	227
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe	dobra praktyka inżynierska; może być stosowany do płynów grupy 2; płyny grupy 1 na zapytanie	
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	942,5
Materiał	PBT-GF20; NBR; PC; stal nierdzewna (1.4301 / 304); PTFE; mosiądz Pokrywany; FKM; aluminium malowany proszkowo	
Materiały części w kontakcie z medium	stal nierdzewna (1.4301 / 304); FKM; ceramika szkło matowe; PEEK GF30; Poliester; aluminium	
Moment dokręcający	[Nm]	50
Przylącze procesowe	połączenie gwintowane R 1/2 DN15	

SD6000



Miernik sprężonego powietrza

SDR12DGXFPKG/US-100

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Jednostka wyświetlana	5 x LED, kolor zielony (NI/ min, Nm ³ /h, Nm/s, Nm ³ , °C)
	Wyświetlanie funkcji	1 x LED, kolor zielony
	Stan wyjścia	2 x LED, kolor żółty
	Wartość mierzona	wyświetlacz alfanumeryczny, 4-cyfrowy
	Programowanie	wyświetlacz alfanumeryczny, 4-cyfrowy

Uwagi


Uwagi	MW = Wielkość mierzona
	MEW = Końcowa wartość zakresu pomiarowego
	Pomiar, wskazanie i nastawę parametrów odniesiono do std. wartości przepływu zgodnie z DIN ISO 2533.
	Informacje na temat instalacji i funkcjonowaniu zawarto w instrukcjach obsługi.
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne

Konektor: 1 x M12



Podłączenie

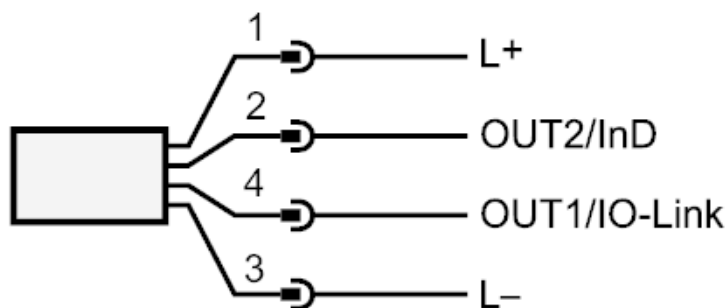

OUT1/IO-Link: Wyjście przełączające Monitoring przepływu
Wyjście impulsowe licznik objętości
wyjście sygnału Licznik programowalny

OUT2/InD: Wyjście przełączające Monitoring przepływu / Monitoring temperatury
wyjście analogowe Monitoring przepływu / Monitoring temperatury
Wejście resetowanie licznika