


Miernik sprężonego powietrza

SDG3"/METRIS PB DN80 SS LM



- 1 czujnik przepływu
2 Łatwo wymienialna oprawa
3 Rura

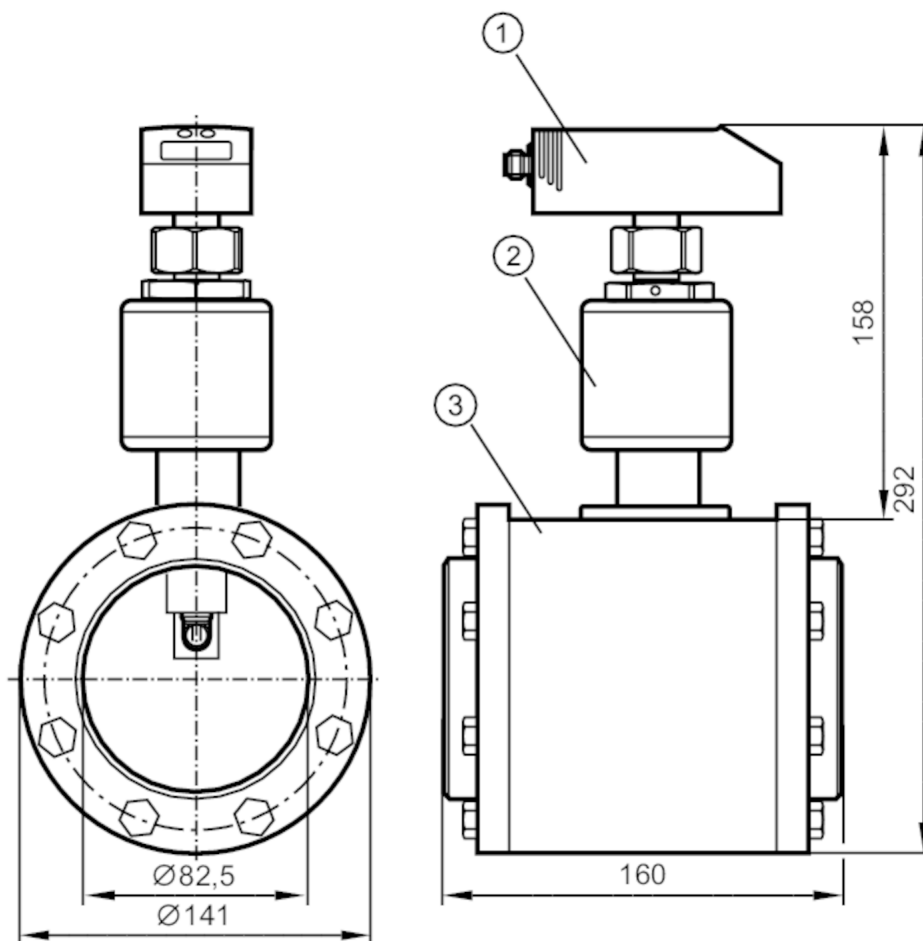

Aplikacja

Aplikacja	Funkcja sumująca
Media	sprężone powietrze
Uwaga na temat mediów	jakość powietrza ISO 8573-1
	klasa 141
	klasa 344
Temperatura medium [°C]	0...60
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	16

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	19...30 DC
Pobór prądu [mA]	< 100
Klasa ochrony	III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Czas rozruchu [s]	0,5



Miernik sprężonego powietrza

SDG3"/METRIS PB DN80 SS LM

Wejścia / wyjścia	
Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść binarnych: 2; Liczba wyjść analogowych: 1
Wyjścia	
Łączna liczba wyjść	2
Sygnał wyjściowy	sygnał przełączający; sygnał analogowy; sygnał impulsowy; (konfigurowalne)
Wykonanie elektryczne	PNP
Liczba wyjść binarnych	2
Funkcja wyjścia	normalnie otwarty / zamknięty; (parametryzowalna)
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	2
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	250; (na wyjście)
Liczba wyjść analogowych	1
Analogowe wyjście prądowe [mA]	4...20; (skalowany)
Maks. obciążenie [Ω]	500
Wyjście impulsowe	Pomiar poboru
Zabezpieczenie przed zwarcie	tak
Typ zabezpieczenia przed zwarcie	impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak
Zakres pomiaru / nastaw	
Zakres pomiarowy [m³/h]	9...2750
Zakres wyświetlacza [m³/h]	0...3300
Monitoring przepływu	
Wartość impulsu	1 Nm³
Długość impulsu [s]	0,1
Dokładność / odchylenie	
Monitorowanie przepływu	
Dokładność (w zakresie pomiarowym)	$\pm (3 \% MW + 0,3 \% MEW) / \pm (6 \% MW + 0,6 \% MEW)$; (klasa 141 / ; klasa 344)
Czasy reakcji	
Monitorowanie przepływu	
Czas reakcji [s]	0
Warunki pracy	
Temperatura otoczenia [°C]	0...60
Temperatura składowania [°C]	-20...85
Maks. wilgotność względna powietrza [%]	90
Ochrona	IP 65



Miernik sprężonego powietrza



SDG3"/METRIS PB DN80 SS LM

Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF promieniowanie	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 przewodzeie w. cz.	10 V
Odporność na wibracje	DIN IEC 68-2-6	5 g (55...2000 Hz)
MTTF	[lata]	214
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	12770
Materiał	PBT-GF20; PC; PC; stal nierdzewna (1.4301 / 304); FKM; Rura: stal nierdzewna (1.4301 / 304)	
Materiały części w kontakcie z medium	stal nierdzewna (1.4401 / 316); stal nierdzewna (1.4301 / 304); ceramika szkło matowe; PEEK; Poliester; FKM; aluminium anodowane; Rura: stal nierdzewna (1.4301 / 304)	
Przyłącze procesowe	kołnierz DN80	
Uwagi		
Uwagi	MW = Wielkość mierzona	
	MEW = Końcowa wartość zakresu pomiarowego	
	Pomiar, wskazanie i nastawę parametrów odniesiono do std. wartości przepływu zgodnie z DIN ISO 2533.	
	Informacje na temat instalacji i funkcjonowaniu zawarto w instrukcjach obsługi.	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne		
Konektor: 1 x M12		
		

Miernik sprężonego powietrza

SDG3"/METRIS PB DN80 SS LM

Podłączenie

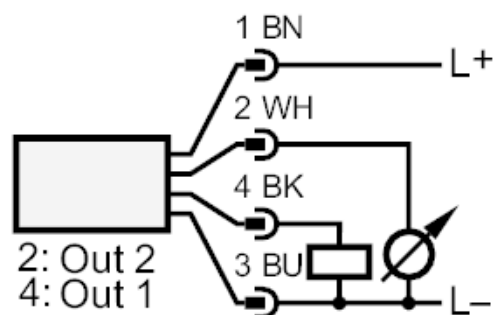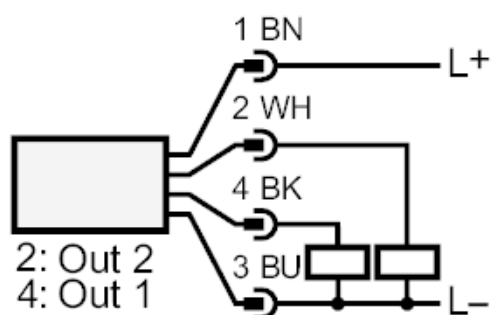

OUT1:	Wyjście przełączające Wyjście impulsowe licznik objętości
OUT2:	Wyjście przełączające Wejście resetowanie licznika wyjście analogowe