




Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

SFG14ZBB/6M

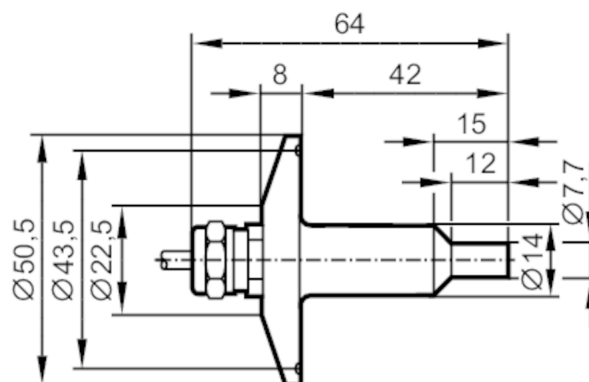


Aplikacja	
Aplikacja	wysoka temperatura; Zastosowanie w strefach aseptycznych
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	30
Ciecze	
Aplikacja	wysoka temperatura; Zastosowanie w strefach aseptycznych
Temperatura medium [°C]	0...120
Gazy	
Temperatura medium [°C]	0...100
Dane elektryczne	
Podłączenie do układu przetwarzania	VS3000
Zakres pomiaru / nastaw	
Długość sondy L [mm]	42
Ciecze	
Zakres ustawień [cm/s]	3...300
Najlepsza czułość [cm/s]	3...60
Gazy	
Zakres ustawień [cm/s]	200...2000
Najlepsza czułość [cm/s]	200...800
Dokładność / odchylenie	
Maks. gradient temperatury medium [K/min]	15
Czasy reakcji	
Czas reakcji [s]	1...10
Ciecze	
Czas reakcji [s]	1...10
Gazy	
Czas reakcji [s]	1...10



Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

SFG14ZBB/6M

Warunki pracy		
Ochrona	IP 67	
Testy / dopuszczenia		
Odporność na wstrząsy	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Odporność na wibracje	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF	[lata]	8648
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	485
Materiał	stal nierdzewna (1.4571/316Ti)	
Materiały części w kontakcie z medium	stal nierdzewna (1.4571/316Ti)	
Przylącze procesowe	Clamp DN25 ISO 2852	
Uwagi		
Uwagi	Dopuszczenie 3A jest aktualne tylko wtedy, gdy w instalacji użyto odpowiednich adapterów z dopuszczeniem 3A.	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	
Połączenie elektryczne		
Przewód: 6 m, silikon; Maks. długość przewodu: 100 m; 5 x 0,34 mm²		
Podłączenie		

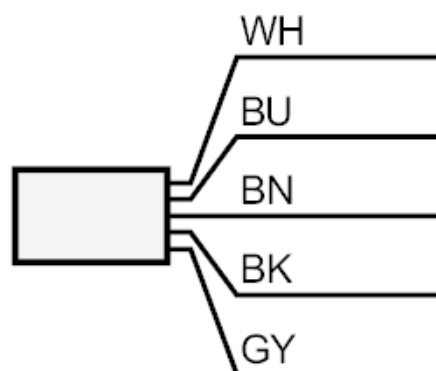

Kolory żył :

BN =	brązowy
BU =	niebieski
BK =	czarny
WH =	biały
GY =	szary