


Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

SFR12XBK/6M

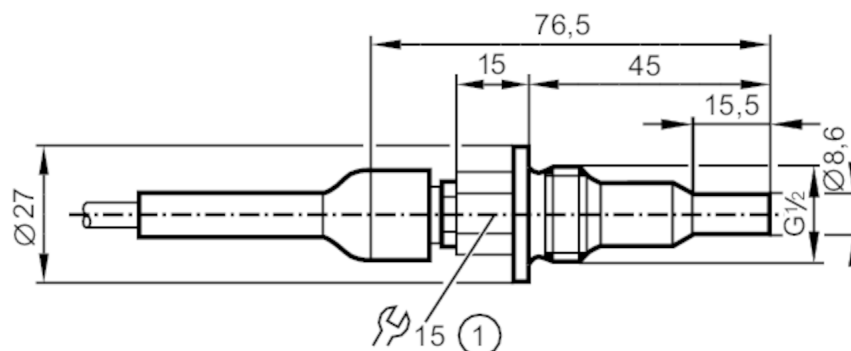

1 maks. moment dokręcający 30 Nm

EAC

Aplikacja		
Media	Ciecze; media agresywne	
Temperatura medium [°C]	5...70	
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	30	
Ciecze		
Temperatura medium [°C]	5...70	
Dane elektryczne		
Podłączenie do układu przetwarzania	VS3000	
Zakres pomiaru / nastaw		
Długość sondy L [mm]	30	
Ciecze		
Zakres ustawień [cm/s]	3...60	
Najlepsza czułość [cm/s]	3...40	
Dokładność / odchylenie		
Maks. gradient temperatury medium [K/min]	7	
Czasy reakcji		
Czas reakcji [s]	2...20	
Ciecze		
Czas reakcji [s]	2...20	
Warunki pracy		
Ochrona	IP 67	
Testy / dopuszczenia		
Odporność na wstrząsy	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Odporność na wibracje	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF [lata]	8213	



Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

SFR12XBK/6M


Dane mechaniczne	
Waga [g]	389,5
Obudowa	Obudowa gwintowana
Materiał	ceramika (99,7 % Al ₂ O ₃)
Materiały części w kontakcie z medium	ceramika (99,7 % Al ₂ O ₃)
Przyłącze procesowe	G 1/2 gwint zewnętrzny
Długość instalacyjna EL [mm]	45

Akcesoria	
Akcesoria (w komplecie)	uszczelnienie: 1, PTFE

Uwagi	
Uwagi	Jako uszczelnienie proszę użyć dostarczonej uszczelki PTFE.
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne	
Przewód: 6 m, PUR; Maks. długość przewodu: 100 m; 5 x 0,34 mm ² , PVC	

Podłączenie

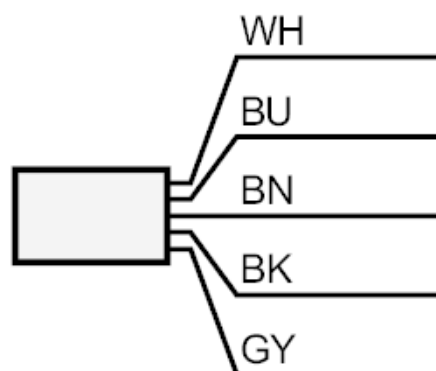

Kolory żył :

BN =	brązowy
BU =	niebieski
BK =	czarny
WH =	biały
GY =	szary