


Czujnik temperatury wkręcany

TS-PT100-SCREW-IN M5

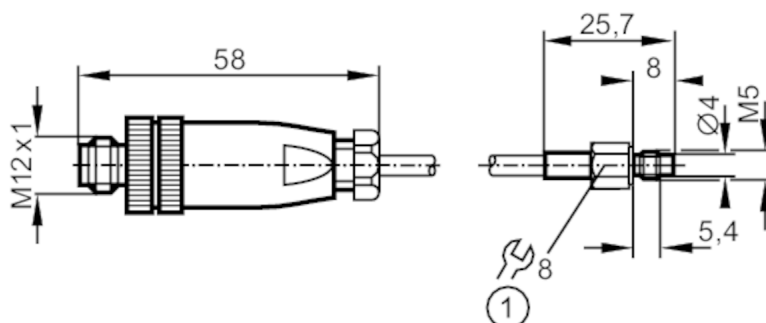

1 Moment dokręcający 1,5 Nm

Aplikacja

Element pomiarowy 1 x Pt 100; (zgodnie z DIN EN 60751, klasa A)

Montaż Czujnik kontaktowy do ciał stałych

Dane elektryczne

Klasa ochrony III

Zakres pomiaru / nastaw

Zakres pomiarowy -30...180 °C -22...356 °F

Dokładność / odchylenie

Dokładność [K] $\pm (0,15 K + 0,002 \times |t|)$

Czasy reakcji

Odpowiedź dynamiczna T05 / T09 [s] 3 / 8; (zgodnie z DIN EN 60751)

Warunki pracy

Ochrona IP 67

Testy / dopuszczenia

MTTF [lata] 22831

Dane mechaniczne

Waga [g] 398,3

Obudowa czujnik wkręcany

Wymiary [mm] M5 / L = 25,7

Opis gwintu M5

Materiał stal nierdzewna (1.4404 / 316L)

Przylącze procesowe połączenie gwintowane M5 gwint zewnętrzny

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne

Przewód: 10 m, silikon

Konektor: 1 x M12

TS0759



Czujnik temperatury wkręcany

TS-PT100-SCREW-IN M5



Podłączenie

