




Czujnik temperatury do przykręcenia

TS-200-KL /US

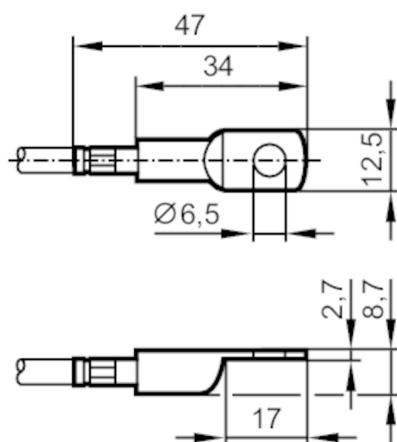

Aplikacja		
Element pomiarowy	1 x Pt 100; (zgodnie z DIN EN 60751, klasa A)	
Montaż	Czujnik kontaktowy do ciał stałych	
Dane elektryczne		
Wytrzymałość	[V]	500
Klasa ochrony		III
Zakres pomiaru / nastaw		
Zakres pomiarowy	-40...90 °C	-13...194 °F
Dokładność / odchylenie		
Dokładność	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
Czasy reakcji		
Odpowiedź dynamiczna T05 / T09	[s]	12 / 39; (wartości dla płaskiej powierzchni aluminiowej (anodowanej) za pomocą pasty przewodzącej ciepło; wartości odniesienia dla wody ruchomej: 10 / 24 (< 0,1 m/s))
Warunki pracy		
Ochrona	IP 67	
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	101,4
Obudowa	czujnik do przykręcenia na śrubę	
Materiał	stal nierdzewna (1.4303 / 305/308); miedź niklowany	
Przylącze procesowe	czujnik do przykręcenia na śrubę 12,5 x 8,7 x 47 mm	
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	

TS2239




Czujnik temperatury do przykręcenia

TS-200-KL /US

Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, PUR, Ø 4,9 mm; z tulejkami i przyłączem; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Podłączenie

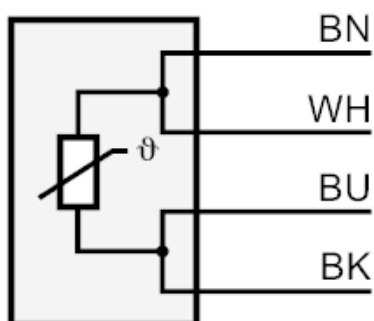

Kolory żył :

BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
WH =	biały