


TS2256



Czujnik temperatury z przyłączem procesowym

TS-200KCID06-...../US/ IV

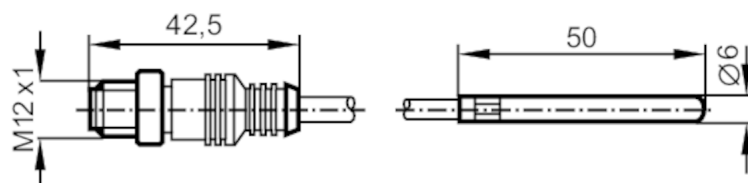

Aplikacja

Element pomiarowy	1 x Pt 100; (zgodnie z DIN EN 60751, klasa A)
Media	ciecze i gazy
Minimalna głębokość zanurzenia [mm]	15

Dane elektryczne

Klasa ochrony	III
---------------	-----

Zakres pomiaru / nastaw

Długość sondy L	[mm]	50
Zakres pomiarowy		-50...250 °C -58...482 °F
Wskazówki dotyczące zakresu pomiaru		nieruchomy: 280 °C / 536 °F (10000 h)

Dokładność / odchylenie

Dokładność [K]	$\pm (0,15 \text{ K} + 0,002 \times t)$
----------------	---

Czasy reakcji

Odpowiedź dynamiczna T05 / T09 [s]	11 / 37; (zgodnie z DIN EN 60751)
------------------------------------	-----------------------------------

Warunki pracy

Ochrona	IP 67
---------	-------

Testy / dopuszczenia

MTTF [lata]	22831
-------------	-------

Dane mechaniczne

Waga [g]	72,7
Wymiary [mm]	Ø 6
Materiał	stal nierdzewna (1.4571/316Ti); PFA/PTFE
Materiały części w kontakcie z medium	stal nierdzewna (1.4571/316Ti)
Przyłącze procesowe	Średnica Ø 6 mm
Średnica sondy [mm]	6
Długość instalacyjna EL [mm]	50

Uwagi

Uwagi	Dokładność w odniesieniu do przepływającej wody.
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, PTFE

Konektor: 1 x M12

TS2256



Czujnik temperatury z przyłączem procesowym

TS-200KCID06-...../US/ IV



Podłączenie

