


Czujnik temperatury wkręcany

TS-200KLM06...../US

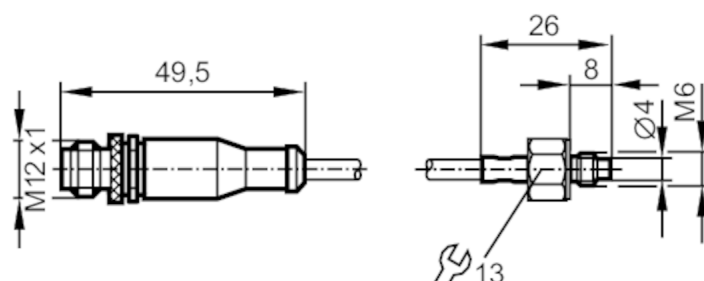

Aplikacja

Element pomiarowy 1 x Pt 100; (zgodnie z DIN EN 60751, klasa A)

Montaż Czujnik kontaktowy do ciał stałych

Dane elektryczne

Klasa ochrony III

Zakres pomiaru / nastaw

Zakres pomiarowy -40...90 °C -40...194 °F

Dokładność / odchylenie

Dokładność [K] $\pm (0,15 K + 0,002 \times |t|)$

Czasy reakcji

Odpowiedź dynamiczna T05 / T09 [s] 3 / 9; (zgodnie z DIN EN 60751)

Warunki pracy

Ochrona IP 67

Dane mechaniczne

Waga [g] 89,5

Obudowa czujnik wkręcany

Wymiary [mm] M6 / L = 26

Opis gwintu M6

Materiał stal nierdzewna (1.4404 / 316L)

Przyłącze procesowe połączenie gwintowane M6 gwint zewnętrzny

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, PUR

Konektor: 1 x M12



TS2689



Czujnik temperatury wkręcany

TS-200KLM06...../US

Podłączenie

