


Elektronika przetwarzająca dla czujników wibracji

DIAGNOSTIC ELECTRONICS



1 Interfejs Ethernet

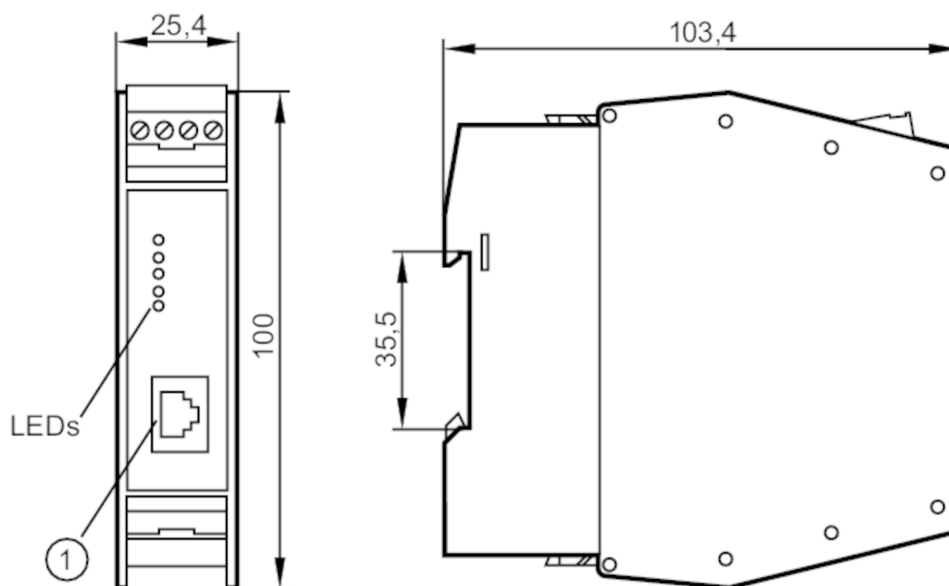

Aplikacja	
Wykonanie	ustawianie parametrów za pomocą oprogramowania komputerowego VES004
Aplikacja	Funkcja licznika
Dane elektryczne	
Tolerancja napięcia zasilania [%]	20
Napięcie zasilania [V]	24 DC; (podczas korzystania z wejścia IEPE: 24 V + 20%; IEPE = Integrated Electronics Piezo Electric)
Pobór prądu [mA]	200; (24 V)
Klasa ochrony	III
Wejścia / wyjścia	
Całkowita ilość wejść i wyjść	8; (konfigurowalne)
Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść analogowych: 2; Liczba wyjść binarnych: 1; Liczba wyjść analogowych: 1
Wejścia	
Liczba wejść analogowych	2
Rozdzielczość wejścia analogowego	12
Dynamiczne wejście - częstotliwość próbkowania [kSamples]	100



Elektronika przetwarzająca dla czujników wibracji

DIAGNOSTIC ELECTRONICS

Wyjścia		
Sygnał wyjściowy	sygnał przełączający; sygnał analogowy	
Liczba wyjść binarnych	1	
Funkcja wyjścia	normalnie otwarty / zamknięty; (parametryzowalna)	
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	2	
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	100	
Liczba wyjść analogowych	1	
Analogowe wyjście prądowe [mA]	4...20	
Maks. obciążenie [Ω]	500	
Zabezpieczenie przed zwarcim	tak	
Typ zabezpieczenia przed zwarcim	impulsowe	
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak	
Zakres pomiaru / nastaw		
Zakres częstotliwości [Hz]	0...12000	
Interfejsy		
Interfejs komunikacyjny	Ethernet	
Protokół	TCP/IP	
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia [°C]	0...70	
Temperatura składowania [°C]	0...70	
Ochrona	IP 20	
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 50178	
MTTF [lata]	101	
Dane mechaniczne		
Waga [g]	230	
Obudowa	Obudowa plastikowa	
Typ montażu	szyna	
Wymiary [mm]	100 x 25,4 x 103,4	
Materiał	PA	
Pamięci danych		
pamięć historii	tak	
Pamięć danych buforowana	tak	
Typ pamięci danych	pamięć pierścieniowa; FIFO	
Z zegarem czasu rzeczywistego	tak	
Lokalizacja pamięci	wewnętrzny	
Interwał pamięci	min. 1 min	
Rozmiar pamięci	881664 rekordy danych	



Elektronika przetwarzająca dla czujników wibracji

DIAGNOSTIC ELECTRONICS

Akcesoria	
Akcesoria (opcjonalne)	kabel Ethernet skrosowany, do bezpośredniego połączenia z komputerem
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.
Połączenie elektryczne	
Combicon: ; Maks. długość przewodu: 250 m	
Podłączenie	

