




1 Interfejs Ethernet

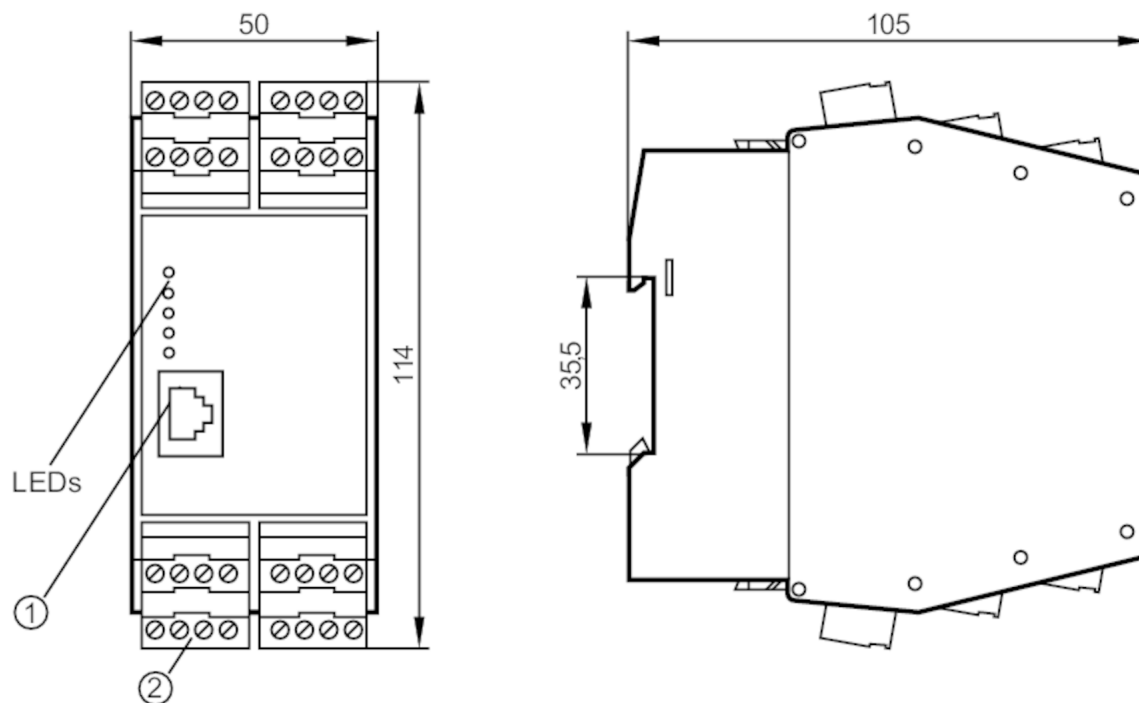

Aplikacja

Wykonanie	ustawianie parametrów za pomocą oprogramowania komputerowego VES004
Aplikacja	Funkcja licznika

Dane elektryczne

Tolerancja napięcia zasilania [%]	20
Napięcie zasilania [V]	24 DC; (podczas korzystania z wejścia IEPE: 24 V + 20%; IEPE = Integrated Electronics Piezo Electric)
Pobór prądu [mA]	200; (24 V)
Klasa ochrony	III

Wejścia / wyjścia

Całkowita ilość wejść i wyjść	8; (konfigurowalne)
Liczba wejść i wyjść	Liczba wejść analogowych: 2; Liczba wyjść binarnych: 2; Liczba wyjść analogowych: 1

Wejścia

Liczba wejść analogowych	2
Obwód wejść binarnych	HTL
Rozdzielczość wejścia analogowego	12
Dynamiczne wejście - częstotliwość próbkowania [kSamples]	100



Elektronika przetwarzająca dla czujników wibracji

DIAGNOSTIC ELECTRONICS

Wyjścia		
Łączna liczba wyjść		2
Sygnał wyjściowy		sygnał przełączający; sygnał analogowy
Wykonanie elektryczne		PNP
Liczba wyjść binarnych		2; (konfigurowalne)
Funkcja wyjścia		normalnie otwarty / zamknięty; (parametryzowalna)
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC	[V]	2
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC	[mA]	100
Liczba wyjść analogowych		1; (konfigurowalne)
Analogowe wyjście prądowe	[mA]	0...22; (0...10 V)
Maks. obciążenie	[Ω]	500
Zabezpieczenie przed zwarcie		tak
Typ zabezpieczenia przed zwarcie		impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		tak
Zakres pomiaru / nastaw		
Zakres częstotliwości	[Hz]	0...12000
Interfejsy		
Interfejs komunikacyjny		Ethernet
Protokół		TCP/IP
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	0...70
Temperatura składowania	[°C]	0...70
Ochrona		IP 20
Testy / dopuszczenia		
EMC		EN 61000-6-2
		EN 61000-6-3
		EN 50178
MTTF	[lata]	89
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	354,5
Obudowa		Obudowa plastikowa
Typ montażu		szyna
Wymiary	[mm]	114 x 50 x 105
Materiał		PA



Elektronika przetwarzająca dla czujników wibracji


DIAGNOSTIC ELECTRONICS

Pamięci danych	
pamięć historii	tak
Pamięć danych buforowana	tak
Typ pamięci danych	pamięć pierścieniowa; FIFO
Z zegarem czasu rzeczywistego	tak
Lokalizacja pamięci	wewnętrzny
Interwał pamięci	min. 1 min
Rozmiar pamięci	881664 rekordy danych
Akcesoria	
Akcesoria (opcjonalne)	kabel Ethernet skrosowany, do bezpośredniego połączenia z komputerem
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne

Combicon: ; Maks. długość przewodu: 250 m

Podłączenie

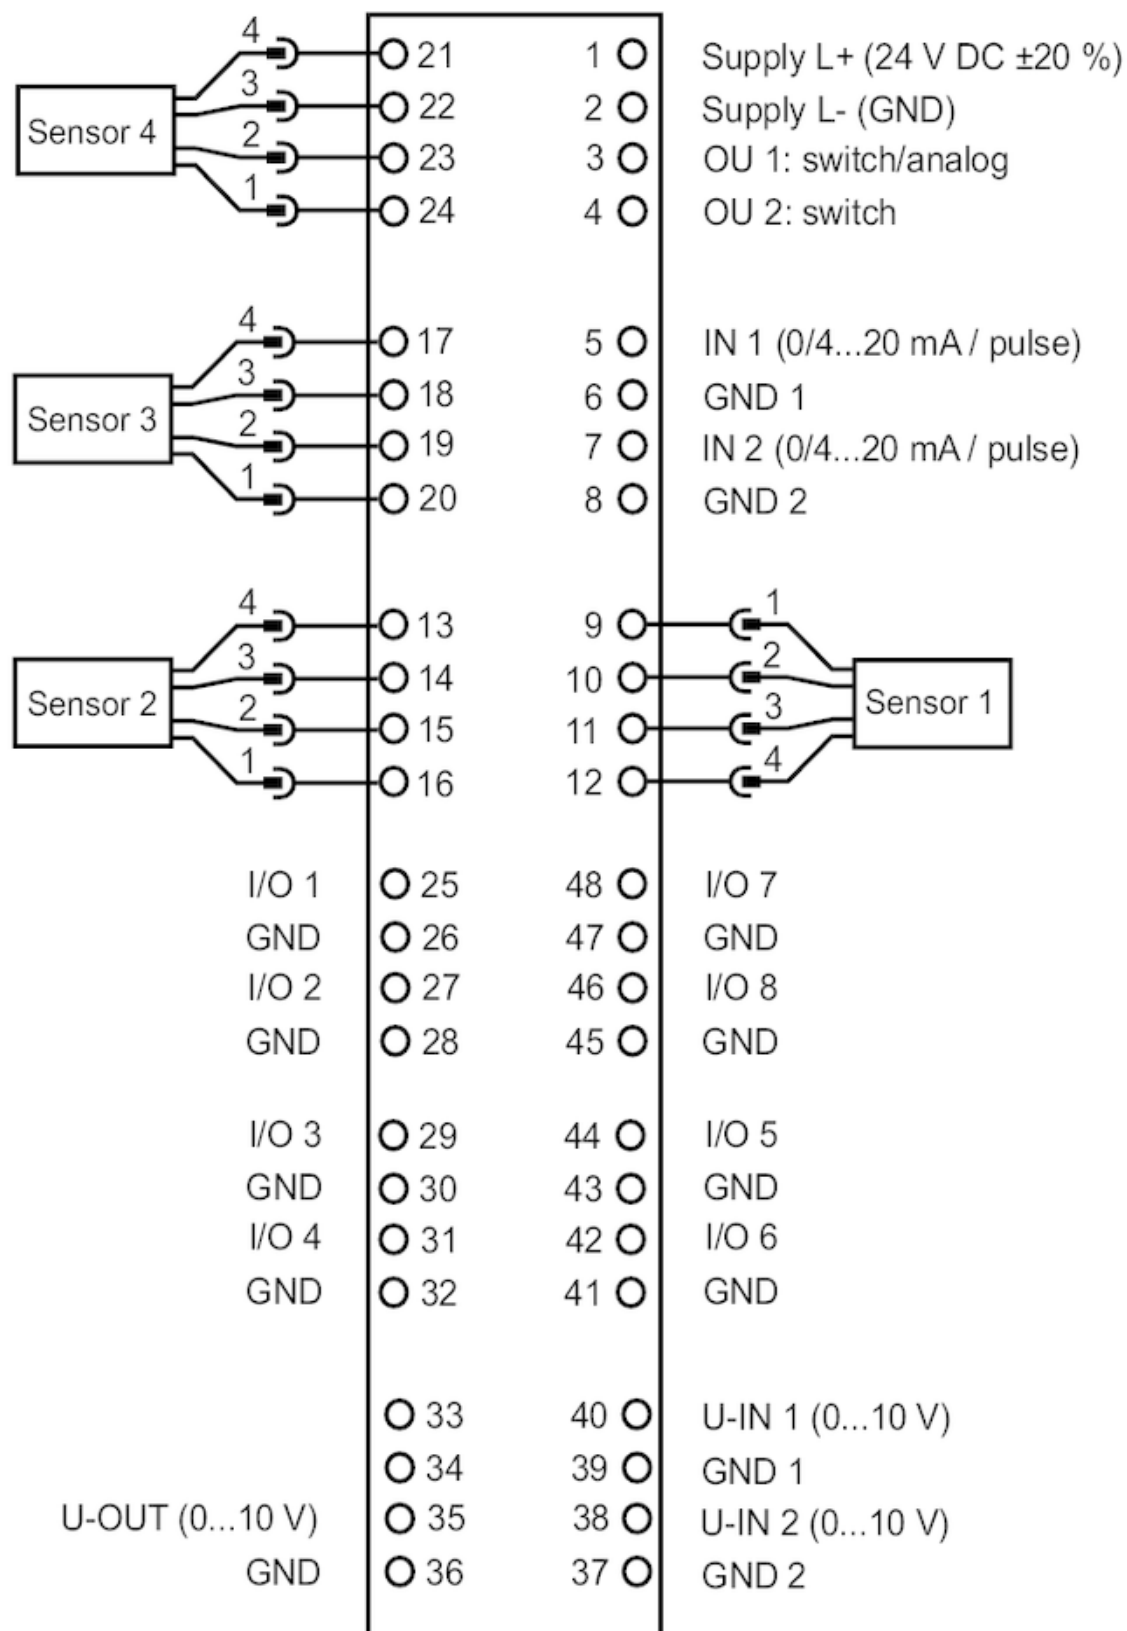

VSE100

Elektronika przetwarzająca dla czujników wibracji

DIAGNOSTIC ELECTRONICS

