

## Karta Techniczna

### Dane główne i handlowe

|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| Typ produktu             | Na zewnątrz/Wnętrza - Oprawy wodoodporne     |
| Model                    | Acciaio Eco LED                              |
| Kod                      | A136ESD                                      |
| Opis                     | ACCIAIO E LED 1X36W SD 4000K                 |
| Kod E.A.N.               | 8002219718266                                |
| Kolory do dyspozycji     | Szary RAL 7035                               |
| Aplikacja                | Biura, Produkcja, Magazyny, Strefy przemysł. |
| Ciężar netto [kg]        | 3.2                                          |
| Wymiary [mm]             | 1225x108x90                                  |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 1                                            |

### Dane techniczne

|                                   |                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Klasa izolacji                    | I                                                 |
| Stopień IP                        | 66                                                |
| Wytrzymałość na uderzenia IK      | 9                                                 |
| Ognioodporność                    | 850                                               |
| Materiał                          | Blacha stalowa lakier. epoksydowo                 |
| Napięcie                          | 230                                               |
| Częstotliwość [Hz]                | 50                                                |
| Współczynnik mocy (cos (φ))       | 0.97                                              |
| Moc oprawy [W]                    | 20                                                |
| Zakres temperatury otoczenia [°C] | -30 ÷ 50                                          |
| Temperatura powierzchniowa [°C]   | 85                                                |
| Zasilacz                          | LED Smart driver (programowalny) o stałym prądzie |
| Źródło                            | LED - CCT 4000 K - CRI 80                         |
| średni czas działania [h]         | 70000                                             |

### Normy


874/2012/CE  
2009/125/CE  
EN 62471  
CEI EN 60598-1  
CEI EN 60598-2-1  
2014/30/EU  
2014/35/EU

### Uwagi

Acc.: EXTERNAL EMERGENCY MODULE (see catalogue for details)  
Acc.: ATEX KIT-ZONE 02/22 (see catalogue for details)  
On request, available with Polycarbonate diffuser (HACCP), diffusive additional diffuser (cod.: 20107), through wiring and different Led temperature color  
Luminaires with LED Smart Driver: remote control and programming by building automation modules (see catalogue for details)  
Note: in relationship to the power of the product and the conditions of use, at the highest operating temperatures, thermal regulation can work to limit the output power in order to maintain the functionality of the product: Further information in LED Driver datasheet



| Potenza*<br>W | * Dimensioni (mm) * |     |    | Peso<br>max kg |
|---------------|---------------------|-----|----|----------------|
|               | L                   | B   | H  |                |
| 1x36          | 1225                | 108 | 90 | 3.2            |
| 2x36          | 1225                | 108 | 90 | 3.2            |
| 1x58          | 1225                | 108 | 90 | 3.2            |
| 2x58          | 1225                | 108 | 90 | 3.2            |
| 2x80          | 1565                | 108 | 90 | 3.9            |

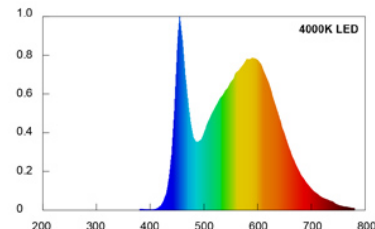

### Znaki fabryczne

