

Karta Techniczna

Dane główne i handlowe

Typ produktu	Na zewnątrz/Wnętrza - Oprawy wodoodporne
Model	Acciaio Eco LED
Kod	A158E
Opis	ACCIAIO E LED 1X58W D 4000K
Kod E.A.N.	8002219712219
Kolory do dyspozycji	Szary RAL 7035
Aplikacja	Biura,Produkcja,Magazyny,Strefy przemysł.
Ciężar netto [kg]	3.2
Wymiary [mm]	1225x108x90
Ilość sztuk w opakowaniu	1

Dane techniczne


Klasa izolacji	I
Stopień IP	66
Wytrzymałość na uderzenia IK	9
Ognioodporność	850
Materiał	Blacha stalowa lakier. epoksydowo
Napięcie	230
Częstotliwość [Hz]	50
Współczynnik mocy (cos (fi))	0.97
Moc oprawy [W]	32
Zakres temperatury otoczenia [°C]	-30 ÷ 40
Temperatura powierzchniowa [°C]	85
Zasilacz	Do LED na prąd stały
Źródło	LED - CCT 4000 K - CRI 80
średni czas działania [h]	70000

Normy


874/2012/CE
2009/125/CE
EN 62471
CEI EN 60598-1
CEI EN 60598-2-1
2014/30/EU
2014/35/EU

Uwagi

Acc.: EXTERNAL EMERGENCY MODULE (see catalogue for details)
Acc.: ATEX KIT-ZONE 02/22 (see catalogue for details)
On request, available with Polycarbonate diffuser (HACCP), diffusive additional diffuser (cod.: 20107), through wiring and different Led temperature color



Potenza* W	* Dimensioni (mm) *			Peso max kg
	L	B	H	
1x36	1225	108	90	3.2
2x36	1225	108	90	3.2
1x58	1225	108	90	3.2
2x58	1225	108	90	3.2
2x80	1565	108	90	3.9

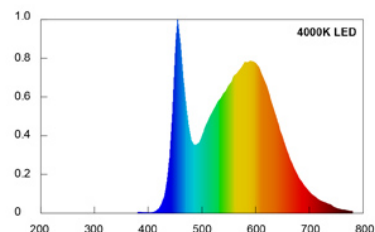

Znaki fabryczne

