

Karta Techniczna

Dane główne i handlowe

Typ produktu	Na zewnątrz/Wnętrza - Oprawy wodoodporne
Model	Acciaio Eco LED
Kod	A280ESD
Opis	ACCIAIO TOP LED 2X80 SD 4K
Kod E.A.N.	8002219718976
Kolory do dyspozycji	Szary RAL 7035
Aplikacja	Biura, Produkcja, Magazyny, ATEX ZONE 02/22
Ciężar netto [kg]	3.9
Wymiary [mm]	1565x108x80
Ilość sztuk w opakowaniu	1

Dane techniczne

Klasa izolacji	I
Stopień IP	66
Wytrzymałość na uderzenia IK	9
Ognioodporność	850
Materiał	Blacha stalowa lakier. epoksydowo
Napięcie	230
Częstotliwość [Hz]	50
Współczynnik mocy (cos (φ))	0.96
Moc oprawy [W]	74
Zakres temperatury otoczenia [°C]	-30 ÷ 50
Temperatura powierzchniowa [°C]	85
Zasilacz	LED Smart driver (programowalny) o stałym prądzie
Źródło	LED - CCT 4000 K - CRI 80
średni czas działania [h]	60000

Normy


874/2012/CE
2009/125/CE
CEI EN 60079-31
CEI EN 60079-15
2014/34/EU
2014/30/EU

Uwagi

Acc.: EXTERNAL EMERGENCY MODULE (see catalogue for details)
On request, available with Polycarbonate diffuser (HACCP), diffusive additional diffuser (cod.:20113), through wiring and different Led temperature color
For ATEX Zone 02/22 (see catalogue for details)
Luminaires with LED Smart Driver: remote control and programming by building automation modules (see catalogue for details).
Note: in relationship to the power of the product and the conditions of use, at the highest operating temperatures, thermal regulation can work to limit the output power in order to maintain the functionality of the product: Further information in LED Driver datasheet



Potenza* W	* Dimensioni (mm) *			Peso max kg
	L	B	H	
1x36	1225	108	90	3.2
2x36	1225	108	90	3.2
1x58	1225	108	90	3.2
2x58	1225	108	90	3.2
2x80	1565	108	90	3.9

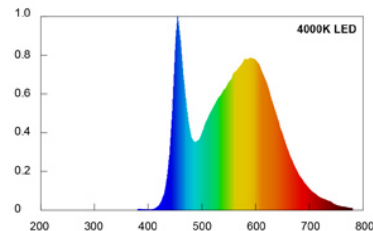

Znaki fabryczne

