

Karta Techniczna

Dane główne i handlowe

Typ produktu	Na zewnątrz/Wnętrza - Oprawy wodoodporne
Model	BS100 LED
Kod	258ED
Opis	BS100 LED 2X58 ED 4000K
Kod E.A.N.	8002219729194
Kolory do dyspozycji	Szary RAL 7035
Aplikacja	Produkcja, Magazyny, Strefy przemysł.
Ciężar netto [kg]	2.7
Wymiary [mm]	1581x170x95
Ilość sztuk w opakowaniu	1

Dane techniczne


Klasa izolacji	I
Stopień IP	65
Wytrzymałość na uderzenia IK	5
Ognioodporność	850
Materiał	Poliwęglan
Napięcie	230
Częstotliwość [Hz]	50
Współczynnik mocy (cos (φ))	0.95
Moc oprawy [W]	51
Zakres temperatury otoczenia [°C]	-20 ÷ 40
Temperatura powierzchniowa [°C]	<85
Zasilacz	Do LED na prąd stały
Źródło	LED - CCT 4000 K - CRI 80
średni czas działania [h]	60000

Normy


874/2012/CE
2009/125/CE
EN 62471
CEI EN 60598-1
CEI EN 60598-2-1
2014/30/EU
2014/35/EU

Uwagi

Acc.:
EMERGENCY CONVERSION KIT (see catalogue for details)
On request, available with
different Led temperature color
For HACCP Area



Potenza W	* Dimensioni (mm) *					Peso max kg
L	B	H	H1	I		
2x18	671	170	95	10	475	1.4
2x36	1280	170	95	10	660	2.3
2x58	1581	170	95	10	900	2.7
2x80	1581	170	95	10	900	2.7

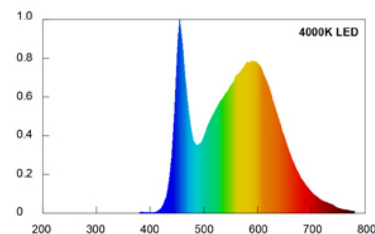

Znaki fabryczne

