

Karta Techniczna

Dane główne i handlowe

Typ produktu	Wnętrza - Wbudowane
Model	I418 LED
Kod	I418SD
Opis	INC M600 4X18 LED SD 4000K
Kod E.A.N.	8002219718341
Kolory do dyspozycji	Biały RAL 9003
Aplikacja	Biura, Miejsca publiczne, Obiekty dydaktyczne, Strefy handlowe
Ciężar netto [kg]	3.2
Wymiary [mm]	595x595x46
Ilość sztuk w opakowaniu	1

Dane techniczne



Klasa izolacji	I
Stopień IP	20
Wytrzymałość na uderzenia IK	5
Ognioodporność	960
Materiał	Blacha stalowa lakier. epoksydowo
Napięcie	230
Częstotliwość [Hz]	50
Współczynnik mocy (cos (φ))	0.97
Moc oprawy [W]	36
Zakres temperatury otoczenia [°C]	-20 ÷ 40
Zasilacz	LED Smart driver (programowalny) o stałym prądzie
Źródło	LED - CCT 4000 K - CRI 80
średni czas działania [h]	60000

Normy

874/2012/CE
2009/125/CE
EN 62471
CEI EN 60598-1
CEI EN 60598-2-2
2014/30/EU
2014/35/EU

Uwagi

Acc.:
EMERGENCY MODULE (see catalogue for details)
Acc: False Ceiling Bracket
(see catalogue for details)
Acc.: Box Adapter for Ceiling
(see catalogue for details)
Luminaires with LED Smart
Driver: remote control and programming by building automation modules (see catalogue for details)

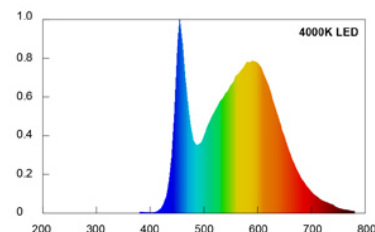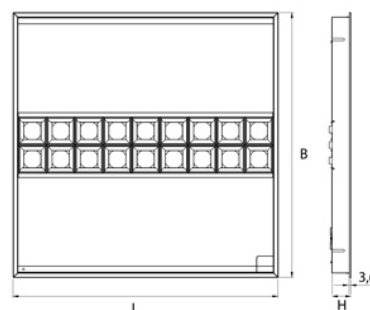

Znaki fabryczne

