

Karta Techniczna

Dane główne i handlowe

Typ produktu	Wnętrza - Wbudowane
Model	I418 LED
Kod	I418TRLED
Opis	INC M600 4X18 LED TR B 4000K
Kod E.A.N.	8002219718358
Kolory do dyspozycji	Biały RAL 9003
Aplikacja	Biura, Miejsca publiczne, Obiekty dydaktyczne, Strefy handlowe
Ciężar netto [kg]	3.2
Wymiary [mm]	595x595x46
Ilość sztuk w opakowaniu	1

Dane techniczne



Klasa izolacji	I
Stopień IP	20
Wytrzymałość na uderzenia IK	5
Ognioodporność	960
Materiał	Blacha stalowa lakier. epoksydowo
Typ zasilania awaryjnego źródła	Oprawa autonomiczna
Tryb awaryjny	Stały
Bateria	NiCd 3,6V 0,75Ah
Autonomia [h]	1
System diagnostyczny	Element oświetlenia z diagnozą lokalną
Napięcie	230
Częstotliwość [Hz]	50
Współczynnik mocy (cos (φ))	0.97
Moc oprawy [W]	36
Zakres temperatury otoczenia [°C]	-20 ÷ 40
Zasilacz	Do LED na prąd stały
Źródło	LED - CCT 4000 K - CRI 80
średni czas działania [h]	60000

Normy

874/2012/CE
2009/125/CE
EN 62471
CEI EN 60598-1
CEI EN 60598-2-2
2014/30/EU
2014/35/EU

Uwagi

EMERGENCY MODULE INSIDE(see catalogue for details)
Acc: False Ceiling Bracket
(see catalogue for details)
Acc.: Box Adapter for Ceiling
(see catalogue for details)

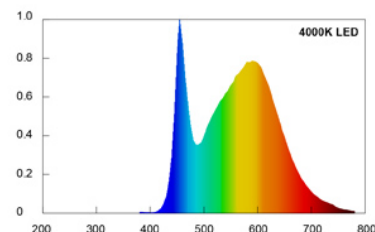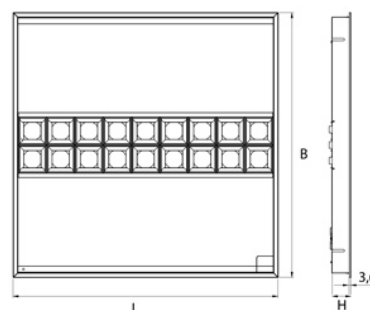

Znaki fabryczne

