

Karta Techniczna

Dane główne i handlowe

Typ produktu	Wnętrza - Wbudowane
Model	LED Panel SD
Kod	236PLSD
Opis	LED PANEL 236 300x1200 UGR19 SD 4K
Kod E.A.N.	8002219729033
Aplikacja	Biura, Miejsca publiczne, Strefy handlowe
Ciężar netto [kg]	4.9
Wymiary [mm]	1196x296x41
Ilość sztuk w opakowaniu	1

Dane techniczne

Klasa izolacji	II
Stopień IP	40
Wytrzymałość na uderzenia IK	5
Ognioodporność	650
Materiał	Alluminio Verniciato Bianco
Napięcie	230
Częstotliwość [Hz]	50
Współczynnik mocy (cos (φ))	0.96
Moc oprawy [W]	36
Zakres temperatury otoczenia [°C]	-20 ÷ 40
Zasilacz	LED Smart driver (programowalny) o stałym prądzie
Źródło	LED - CCT 4000 K - CRI 80
średni czas działania [h]	50000

Normy


874/2012/CE
2009/125/CE
CEI EN 60598-1
CEI EN 60598-2-2
2014/30/EU
2014/35/EU

Uwagi

Acc.: EXTERNAL
INDIPENDENT EMERGENCY conversion KIT PLUG&LIGHT (see catalogue for details)
On request, available with different Led temperature color
Acc.: Adapter for Ceiling and Suspension installation (see catalogue for details)
Luminaires with LED Smart
Driver: remote control and programming by building automation modules (see catalogue for details)



Power W*	• Dimensions (mm) •				Peso kg
L	B	H	H1		
2x36	1196	296	9	41	4.9

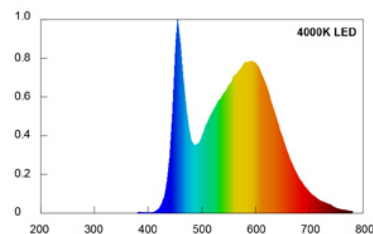

Znaki fabryczne

