

Karta Techniczna

Dane główne i handlowe

Typ produktu	Na zewnątrz - Reflektory
Model	FH 70/150/200 LED
Kod	FH200SD
Opis	PRO/RIF LED 1X200 SD 4K
Kod E.A.N.	8002219729736
Kolory do dyspozycji	Szary RAL 7035
Aplikacja	Sport, Ogrody, Wejścia budynków, Fasady budynków
Ciężar netto [kg]	4
Wymiary [mm]	323x319x116
Ilość sztuk w opakowaniu	1

Dane techniczne

Klasa izolacji	I
Stopień IP	66
Wytrzymałość na uderzenia IK	9
Ognioodporność	960
Napięcie	230
Częstotliwość [Hz]	50
Współczynnik mocy (cos (φ))	0.97
Moc oprawy [W]	98
Zakres temperatury otoczenia [°C]	-30 ÷ 50
Temperatura powierzchniowa [°C]	100
Zasilacz	LED Smart driver (programowalny) o stałym prądzie
Źródło	LED - CCT 4000 K - CRI 80
średni czas działania [h]	60000



Normy

874/2012/CE
2009/125/CE
EN 62471
CEI EN 60598-1
CEI EN 60598-2-5
2014/30/EU
2014/35/EU

Uwagi

Acc.: EXTERNAL
EMERGENCY MODULE (see catalogue for details)
Acc.: Ceiling Bracket (see catalogue for details)

Acc.: Pole Bracket Adapter
(see catalogue for details)
Luminaires with LED Smart
Driver: remote control and programming by building automation modules (see
catalogue for details)

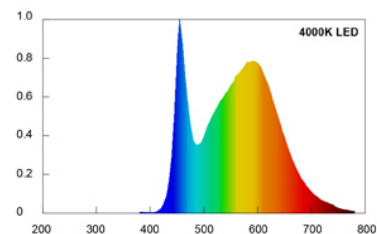

Znaki fabryczne

