

Karta Techniczna

Dane główne i handlowe

Typ produktu	Na zewnątrz/Wnętrze - Oświetlenie awaryjne
Model	Formula65 LED Opticom
Kod	19292
Opis	F65LED 24W IP65 AT OPT SE8LTO
Kod E.A.N.	8002219730398
Kolory do dyspozycji	Biały RAL 9003
Aplikacja	Biura,Miejsca publiczne,Strefy przemysł.,Oświetlenie awaryjne
Ciężar netto [kg]	0.6
Wymiary [mm]	354x152x49
Ilość sztuk w opakowaniu	12

Dane techniczne

Klasa izolacji	II
Stopień IP	65
Wytrzymałość na uderzenia IK	7
Ognioodporność	850
Materiał	Poliwęglan
Typ zasilania awaryjnego źródła	Oprawa autonomiczna
Tryb awaryjny	Niestaly
Bateria	2xLTO 4,8V 1,2Ah
Autonomia [h]	1
System diagnostyczny	Element oświetlenia z diagnozą lokalną
Odległość widoczności (EN1838) [m]	25
Napięcie	230
Częstotliwość [Hz]	50
Moc oprawy [W]	4.5
Zakres temperatury otoczenia [°C]	-20 ÷ 50
Źródło	LED - CCT 6000 K - CRI 80
średni czas działania [h]	50000
Współczynnik ryzyka fotobiologicznego (EN 62471)	Ryzyko 0

Normy

2006/95/CE
2004/108/CE
CEI EN 62471
CEI EN 62034
CEI EN 60598-2-2
CEI EN 60598-2-22


Uwagi

The product is settled in factory in 1h duration setting . Opticom features must be activated during installation (see instructions). List Smartphone devices suitable for use in <http://opticom.beghelli.it/#/Devices>

Opticom Main features: Diagnostic, Recharge mode, setting duration (1h, 1h30m., 2h, 3h or 8h); programming Odd / Even, frequency, duration and timing of the Tests

Acc.: Safety Sign Screens (see catalogue for details)

Acc.: Bracket and particular for installation (see catalogue for details)

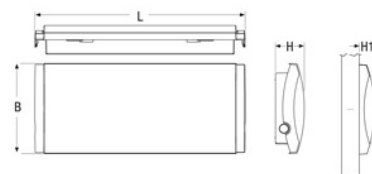

Znaki fabryczne

