

## Karta Techniczna

### Dane główne i handlowe

|                          |                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Typ produktu             | Na zewnątrz/Wnętrza - Oświetlenie awaryjne                    |
| Model                    | Logica LED                                                    |
| Kod                      | 12182                                                         |
| Opis                     | LOG LED LG 8W SE 2/4/6P 750LM                                 |
| Kod E.A.N.               | 8002219504128                                                 |
| Kolory do dyspozycji     | Szary RAL 7035                                                |
| Aplikacja                | Biura,Miejsca publiczne,Strefy przemysł.,Oświetlenie awaryjne |
| Ciężar netto [kg]        | 2.166                                                         |
| Wymiary [mm]             | 406x147x63                                                    |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 6                                                             |

### Dane techniczne


|                                                  |                                                |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Klasa izolacji                                   | II                                             |
| Stopień IP                                       | 65                                             |
| Wytrzymałość na uderzenia IK                     | 8                                              |
| Ognioodporność                                   | 850                                            |
| Materiał                                         | Poliwęglan                                     |
| Typ zasilania awaryjnego źródła                  | Oprawa autonomiczna                            |
| Tryb awaryjny                                    | Niestaly                                       |
| Bateria                                          | Pb 6V 4Ah                                      |
| Autonomia [h]                                    | 2                                              |
| System diagnostyczny                             | Element oświetlenia z diagnozą scentralizowaną |
| Odległość widoczności (EN1838) [m]               | 20                                             |
| Napięcie                                         | 230                                            |
| Częstotliwość [Hz]                               | 50                                             |
| Moc oprawy [W]                                   | 3                                              |
| Źródło                                           | LED - CCT 6000 K - CRI 80                      |
| średni czas działania [h]                        | 50000                                          |
| Współczynnik ryzyka fotobiologicznego (EN 62471) | Ryzyko 0                                       |

### Normy

2006/95/CE  
2004/108/CE  
CEI EN 62471  
CEI EN 62034  
CEI EN 60598-2-2  
CEI EN 60598-2-22

### Uwagi

Sistema Logica: Autonomia (2,4 e 6h) e Modo di Funzionamento (Non Permanente SE, Permanente SA) programmabili  
Acc.: Schermi per Segnalazione di sicurezza (vedi catalogo per dettagli)  
Acc.: Staffe e altri component per diverse installazioni (vedi catalogo per dettagli)  
Acc: Griglia metallica per protezione agli urti (vedi catalogo per dettagli)

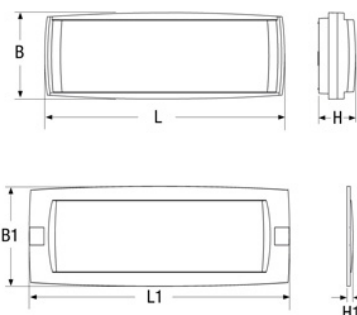

### Znaki fabryczne

