

## Karta Techniczna

### Dane główne i handlowe


|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Typ produktu             | Wnętrza - Naścienne - Sufitowe |
| Model                    | GEO LED Lite                   |
| Kod                      | 75421                          |
| Opis                     | GEO LED 15W OVAL WHITE 4K      |
| Kod E.A.N.               | 8002219722881                  |
| Kolory do dyspozycji     | Biały                          |
| Aplikacja                | Strefy drugorzędne             |
| Ciężar netto [kg]        | 0.3                            |
| Wymiary [mm]             | 210x110x65                     |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 12                             |

### Dane techniczne


|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Klasa izolacji                    | II                        |
| Stopień IP                        | 65                        |
| Wytrzymałość na uderzenia IK      | 7                         |
| Ognioodporność                    | 650                       |
| Napięcie                          | 230                       |
| Częstotliwość [Hz]                | 50                        |
| Współczynnik mocy (cos (φ))       | 0.55                      |
| Moc oprawy [W]                    | 15                        |
| Zakres temperatury otoczenia [°C] | -20 ÷ 40                  |
| Zasilacz                          | Do LED na prąd stały      |
| Źródło                            | LED - CCT 4000 K - CRI 80 |
| Średni czas działania [h]         | 30000                     |

### Normy

CEI EN 60598-1  
CEI EN 60598-2-2  
874/2012/CE  
2009/125/CE  
2004/108/CE  
2006/95/CE  
EN 62471



| Potenza<br>W | • Dimensioni (mm) • |     |    | Peso kg |
|--------------|---------------------|-----|----|---------|
| L            | B                   | H   |    |         |
| 15           | 214                 | 114 | 63 | 0.43    |
| 20           | 269                 | 145 | 74 | 0.28    |

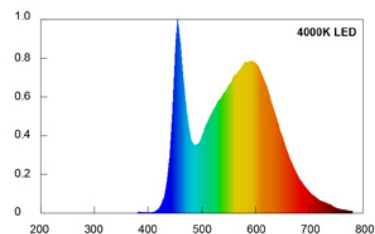

### Znaki fabryczne

