



INFORMACJE

- + Najnowszy model najpopularniejszej drukarki oznaczników na kable, przewody, złączki i komponenty elektryczne
- + Podaje, drukuje (z maks. szybkością 40 mm/s) i nacina profile wprowadzane z zewnątrz lub odwijane z kasety wewnętrznych
- + Nowe menu z indeksami produktów - wybierasz profil Partex a drukarka automatycznie ustawi pozycję tekstu na oznaczniku oraz odpowiednią głębokość nacinania
- + Tekst wprowadzany poprzez wbudowaną klawiaturę lub przesyłany z komputera (teraz dodatkowo polska oraz rosyjska czcionka)
- + Sterowana nową polskojęzyczną wersją oprogramowania WinSign T-800
- + Łatwa w użyciu, idealna do znakowania instalacji elektrycznych oraz elementów rozdzielnic i szaf automatyki.
- + Akcesoria T-800 są kompatybilne z drukarkami Partex MK8-STD i MK8-PRO

WŁAŚCIWOŚCI

Zakres temperatur

Temperatura pracy: 15°C – 32,5°C

Temperatura pracy z opcjonalnie zamontowanym podgrzewaczem profili: od 5°C

Temperatura przechowywania: 5°C – 35°C

Zalecana temperatura profili: 20°C

Nadruk termotransferowy

Rozdzielczość 300 dpi

Szybkość druku

18.5 mm/s – niski tryb pracy

25 mm/s – średni tryb pracy

40 mm/s – wysoki tryb pracy

Wysokość tekstu

1,3, 2, 3 lub 6 mm (wąskie lub szerokie)

Maksymalna ilość linii tekstu

3 linie dla profili i taśm samoprzylepnych

Współpraca z komputerem

Tak, polska wersja oprogramowania WinSign T-800 + przewód USB

Pamięć wewnętrzna

Max 15000 znaków

Ilość znaków do przestania z PC

Bez ograniczenia w WinSign T-800

Zasilanie

Zasilacz 100~240 V AC (50~60 Hz)

Moc: 13 W

Certyfikowane znakiem CE

Wymiary

(L x W x H): 250 x 300 x 85 mm

Waga

2 kg

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- | | |
|---|----------------------|
| + Drukarka PROMARK T-800, | + prowadnica profili |
| + zasilacz, | + przewód USB |
| + przewód zasilający, | + oprogramowanie |
| + startowa taśma barwiczna czarna 40 m, | + torba. |

- ProMark T-800 to następca najpopularniejszej drukarki oznaczników MK8-PRO-III. Uzupełniony o polską i rosyjską czcionkę oraz menu z indeksami oznaczników Partex jest doskonałym rozwiązaniem dla instalatorów oraz producentów rozdzielnic i szaf automatyki. Niska waga, małe gabaryty oraz wbudowana pamięć wewnętrzna pozwalają także na pracę w terenie. Biblioteka symboli elektrycznych umożliwia drukowanie takich obiektów jak Ω , $\frac{1}{2}$, $\otimes$ itp.
- Dodatkowym atutem jest menu z produktami Partex. Po wybraniu rodzaju oznacznika T-800 automatycznie ustawia pozycję tekstu oraz dopasowuje głębokość nacinania.
- Podświetlany ekran oraz wbudowana klawiatura QWERTY pozwalają na szybkie wprowadzenie dodatkowych oznaczeń. Zaawansowane projekty mogą zostać wysłane do T-800 z najnowszej, polskojęzycznej wersji programu WinSign, która współpracuje z plikami Excel poprzez funkcję „kopiuj i wklej”.

PROFILE DO ZADRUKU

- PO profile o średnicach 13 – 55 mm
- POZ profile bezhalogenowe o średnicach 13 – 55 mm
- PHZ okrągłe koszulki termokurczliwe o średnicach 2.4 – 6.4 mm przed obkurczeniem
- PHZF spłaszczane bezhalogenowe koszulki termokurczliwe o średnicach 2.4 – 6.4 mm przed obkurczeniem
- PP profil o wysokości 4.6 i 9.0 mm wsuwany do oznaczników PT+/PTC/PTZ oraz PM, PTM i PS
- PP profil o wysokości 6.3, 10.0 i 11.0 mm pasujący do złączy Phoenix Contact, ABB i Wago (TopJobs)
- PPA samoprzylepna taśma z PCV
- PO-068 - profil używany do znakowania kabli wraz z uchwytami PKH lub POH (PRZ w wersji bezhalogenowej)
- T800-PL taśma samoprzylepna o szerokości 6 mm, 9 mm i 12 mm dostępna w postaci kaset umieszczanych w drukarce
- T800-PLL – etykieta samolaminująca na przewody i kable

AKCESORIA

TYP	OPIS
T800-RB-BLACK	taśma barwiąca 100 m czarna
T800-RB-WHITE	taśma barwiąca 85 m biała
T800-CU	zestaw nóż + ogranicznik
T800-TA	przewodnica profili
T800-TA-CLEAN	zestaw czyszczący przewodnicy profili (3 szt.)
T800-PA	przewodnica płytek
T800-PA-CLEAN	zestaw czyszczący przewodnicy płytek (3 szt.)
T800-TW	podgrzewacz profili
T800-TW-CLEAN	zestaw czyszczący podgrzewacza profili (3 szt.)
T800-AF	automatyczny podajnik profili
T800-HC	aluminiowa walizka do drukarki
MK-STV	stojak na duże rolki z profilami
MK-RS3	stojak na dyski i małe rolki z profilami



MK-STV



MK-RS3



T800-HC

PROFILE PO

TYP	TYP W WERSJI BEZHAŁOGENOWEJ	ŚREDNICA [mm] [min/max]	PRZEKRÓJ [mm²]	OPAKOWANIE
PO-01	POZ01	13/18	0.25	50 m lub 250 m
PO-02	POZ02	17/22	0.5	50 m lub 250 m
PO-03	POZ03	2.0/2.5	0.75	50 m lub 250 m
PO-04	POZ04	2.2/2.8	1.0	50 m lub 200 m
PO-05	POZ05	2.7/3.5	1.5	40 m lub 200 m
PO-06	POZ06	3.2/4.0	2.5	40 m lub 200 m
PO-068*	PRZ071*	6.8/7.0	-	4.5 m lub 50 m
PO-07	POZ07	3.8/4.7	4.0	25 m lub 100 m
PO-08	POZ08	4.6/5.5	6.0	25 m lub 100 m

STANDARDOWY KOLOR: żółty, biały. Inne na życzenie.

* montaż na uchwycie POH lub PKH



PO/POZ

PATRZ STRONA 38



PO-068

PATRZ STRONA 38

KOSZULKI TERMOKURCZLIWE PHZ

TYP	ŚREDNICA PRZED OBKURCZENIEM [mm]	ŚREDNICA PO OBKURCZENIU [mm]	OPAKOWANIE
PHZ20024	2.4	1.2	150 m
PHZ20032	3.2	1.6	150 m
PHZ20048	4.8	2.4	150 m
PHZ20064	6.4	3.2	150 m

STANDARDOWY KOLOR: żółty, biały. Inne na życzenie.



PHZ

PATRZ STRONA 40

PŁASKIE KOSZULKI TERMOKURCZLIWE PHZF


TYP	ŚREDNICA PRZED OBKURCZENIEM [mm]	ŚREDNICA PO OBKURCZENIU [mm]	OPAKOWANIE
PHZF20024	2.4	1.2	25 m lub 100 m
PHZF20032	3.2	1.6	25 m lub 100 m
PHZF20048	4.8	2.4	25 m lub 100 m
PHZF20064	6.4	3.2	25 m lub 100 m

STANDARDOWY KOLOR: żółty, biały. Inne na życzenie.



PHZF

PATRZ STRONA 42

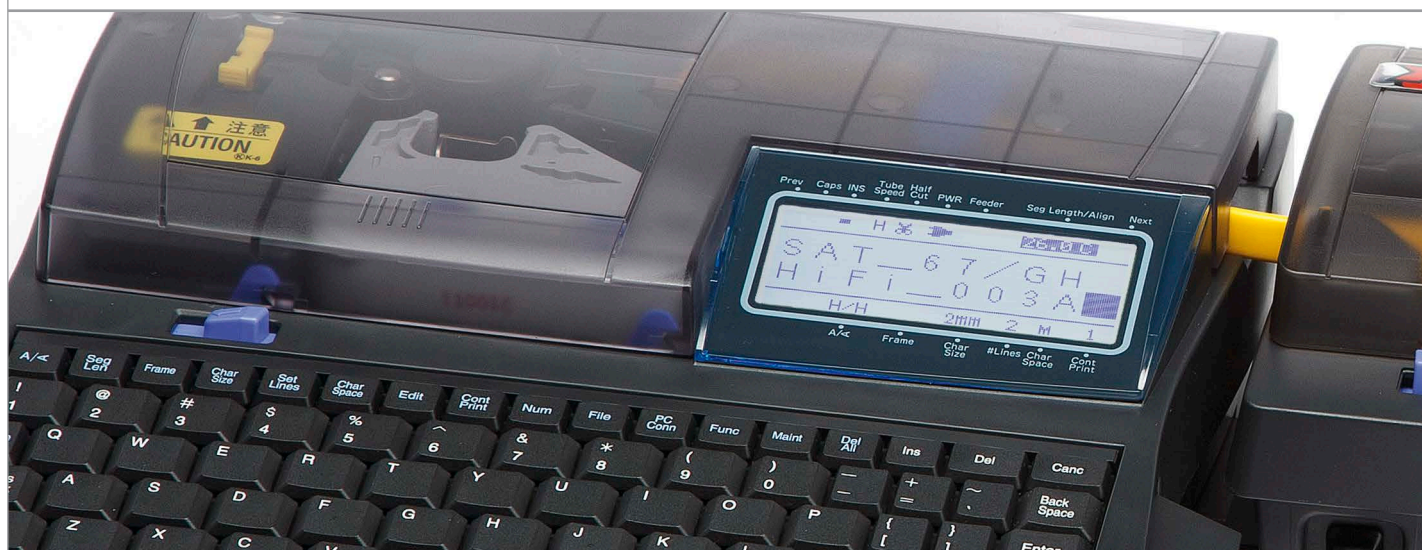

PROFILE PP

TYP	WYSOKOŚĆ [mm]	DO OZNACZNIKÓW	OPAKOWANIE
PP-046	4,6	PT, PT+, PTC, PTZ, PM-10, PTM10	dysk 15 m
PP-063	6,3	do złączek Phoenix Contact*	dysk 15 m
PP-090	9,0	PM-20, PTM20, PS	dysk 18 m
PP-100	10,2	do złączek ABB	dysk 15 m
PP-110	11,0	do złączek WAGO (Top Jobs)	dysk 12 m
PPA090	9,0	samoprzylepne na aparaty	dysk 10 m/ rolka 25 m

STANDARDOWY KOLOR: żółty, biały * UT2.5, UTTB2.5, ST4, DT2.5, QTC, DTI2.5



PP

► PATRZ STRONA 62



PPA



PT+

► PATRZ STRONA 18



PTC

► PATRZ STRONA 20



PM

► PATRZ STRONA 32



PS

► PATRZ STRONA 58

ETYKIETY SAMOPRZYLEPNE

TYP	WYSOKOŚĆ [mm]	KOLOR	DŁUGOŚĆ [m]	OPAKOWANIE
T800-PL060	6	żółty	30	1 kaseta
		biały	30	
		srebrny	27	
T800-PL090	9	żółty	30	1 kaseta
		biały	30	
		srebrny	27	
T800-PL120	12	żółty	30	1 kaseta
		biały	30	
		srebrny	27	
T800-PLL33	33 (pole do opisu 10)	biały	8	1 kaseta



T800-PL



T800-PLL

